

Ventorizador


BY **Ventokit**[®]



O Ventorizador é utilizado para criar um **delay no desligamento** de aparelhos com potência máxima de 100W. Mantendo-os ligados por um período adicional de tempo programável de **5, 10 ou 15 min após o usuário deixar o ambiente.**

Composição do produto: Placa eletrônica, caixa plástica, parafusos e passa cabos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

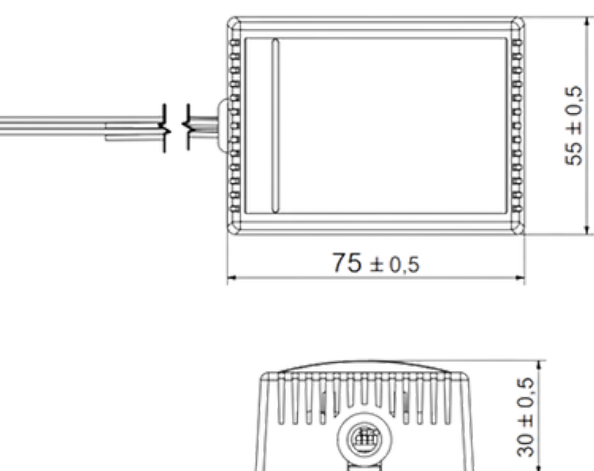


Tensão	127/220v
Tempo de retardo	5, 10 ou 15min
Potência Máxima	100W
Mecanismo de seleção	Chave seletora
Dimensões máximas	75x55x30 mm (C x L x A)

Ventorizador

BY **Ventokit**[®]

COMPONENTES

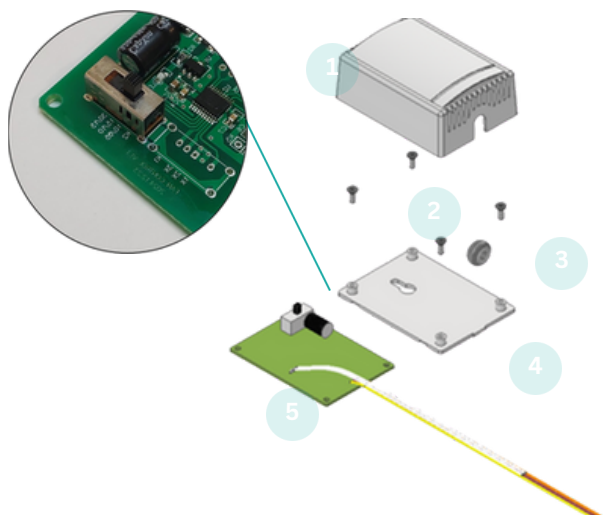

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|------------------|
| 1 | Caixa | 4 | Tampada caixa |
| 2 | Parafusos para fixação da placa | 5 | Placa eletrônica |
| 3 | Passa cabo de borracha | | |

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Amarelo: Fase/neutro

Laranja: Fase

Marrom: deve ser conectados à saída do dispositivo que se pretende automatizar, com potência máxima de 100W

