


VE ISOLADO




Desenho Técnico

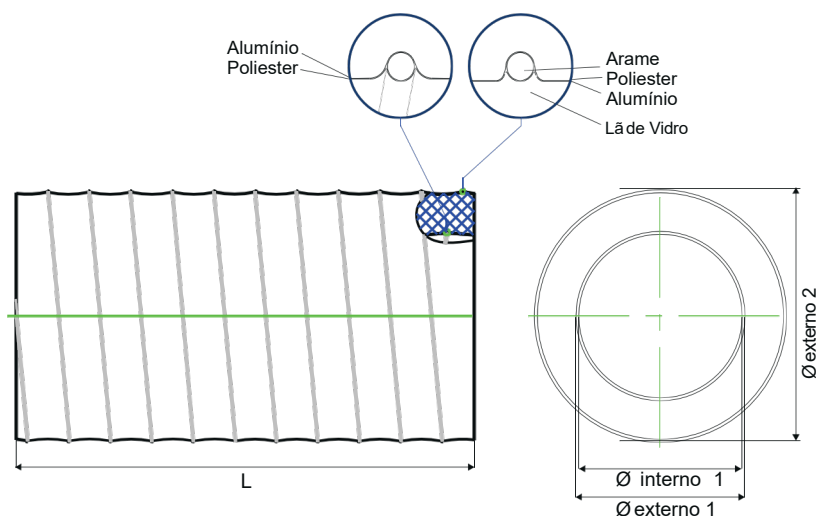

DESCRIÇÃO	OVE isolado é indicado para montagem de sistemas de ar condicionado. Apresenta alto rendimento térmico e poder reflexivo.
OPÇÕES DE FORNECIMENTO	Barra de até 5 metros.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
CICLOS DE FLEXÃO		10
COMPRIMENTO	Normal = L	5 m
	Compactado	1,0 m
ESPESSURA DA PAREDE		25 mm
FECHAMENTO		Colagem
INFLAMABILIDADE		Auto extingüível
MATÉRIA PRIMA		Alumínio / poliéster / lã de vidro / arame
PONTOS DE SUSTENTAÇÃO		1 m
RAIO DE CURVATURA (x diâmetro)		1.5
RECICLÁVEL		Não
RESISTÊNCIA	à Corrosão	Sim
	à Compressão	6 kgf
	à Pressão negativa	Ø 6" = -20 (mmca)
	à Pressão positiva	Ø 6" = 200 (mmca)
TEMPERATURA	à Tração	15 kgf
VELOCIDADE MÁXIMA	Mínima	-10°C
	Máxima	80°C
		25 m/s

Atenção: Os ensaios são válidos para tubos de diâmetro interno 6 polegadas.

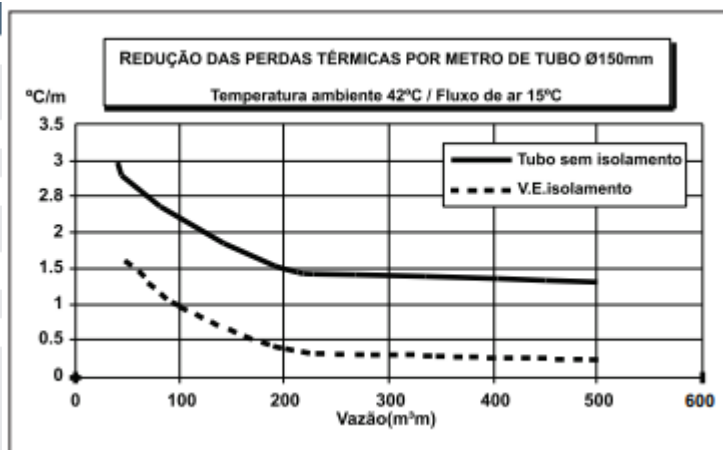

VE ISOLADO

TABELA DE DIMENSÕES (mm)

Ø Nominal (polegada)	Ø Interno 1 (mm)	Ø Externo 1 (mm)	Ø Externo 2 (mm)
4	101	104	151
5	126	129	176
6	151	154	201
7	175	178	225
8	201	204	251
9	225	228	275
10	250	253	300
12	300	303	350
14	350	353	400
16	400	403	450
18	450	453	500
Tolerância	±1 mm	±1 mm	±1 mm

Gráficos Demonstrativos

