


VE SEM ISOLAMENTO



Desenho Técnico

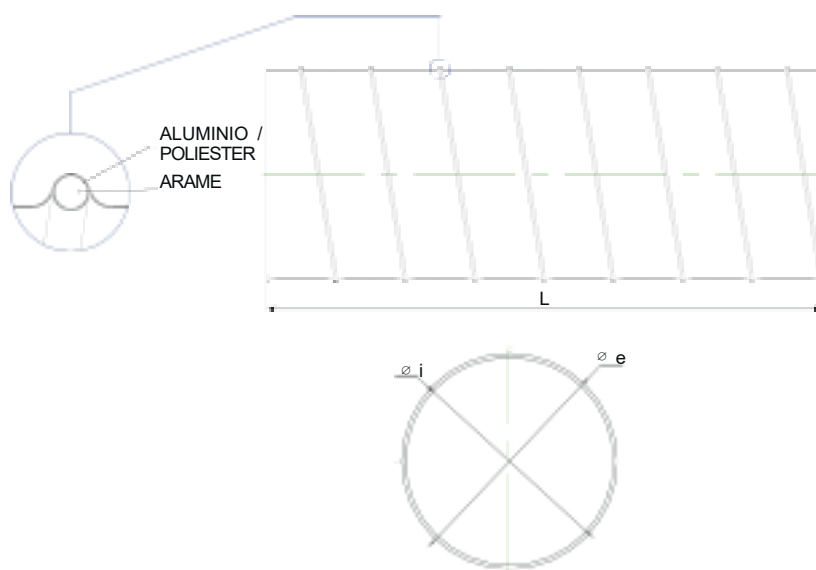

DESCRIÇÃO	Tubo fabricado com alumínio e poliéster, reforçado helicoidalmente com arame de aço. Devido a seu processo de fabricação, é um tubo que pode ser compactado para transporte e armazenamento. Leve e com excelente raio de curvatura, é prático e fácil de instalar.
OPÇÕES DE FORNECIMENTO	Barra de 5 metros.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
CICLOS DE FLEXÃO		50
COMPRIMENTO	Normal = L	5 m
	Compactado	30 cm
ESPESSURA DA PAREDE		1.5 mm
FECHAMENTO		Colagem
INFLAMABILIDADE		Autoextinguível
MATÉRIA PRIMA		Alumínio / poliéster e
PONTOS DE SUSTENTAÇÃO		aramé 1.5 m
RAIO DE CURVATURA (x diâmetro)		0.75
RECICLÁVEL		Não
RESISTÊNCIA	à Corrosão	Sim
	à Compressão	8 kgf
	à Pressão negativa	Ø 4" = -20 (mmca)
	positiva	Ø 4" = 200 (mmca)
TEMPERATURA	à Tração	20 kgf
	Mínima	-10°C
Máxima		80°C
VELOCIDADE MÁXIMA		25 m/s

Atenção: Os ensaios são válidos para tubos de diâmetro interno 4 polegadas. Este produto é destinado a instalações internas e permanentes.

VE SEM ISOLAMENTO

TABELA DE DIMENSÕES

Ø Nominal (polegada)	Øi (mm)	Øe (mm)	Comprimento L - (mm)
4	101	104	5000
5	126	129	5000
6	151	154	5000
7	175	178	5000
8	201	204	5000
9	225	228	5000
10	250	253	5000
12	300	303	5000
14	350	353	5000
16	400	403	5000
18	450	453	5000
Tolerância	± 1 mm	± 1 mm	5000

Gráficos Demonstrativos

