



VENEZIANA FIXA 12 x 12 cm

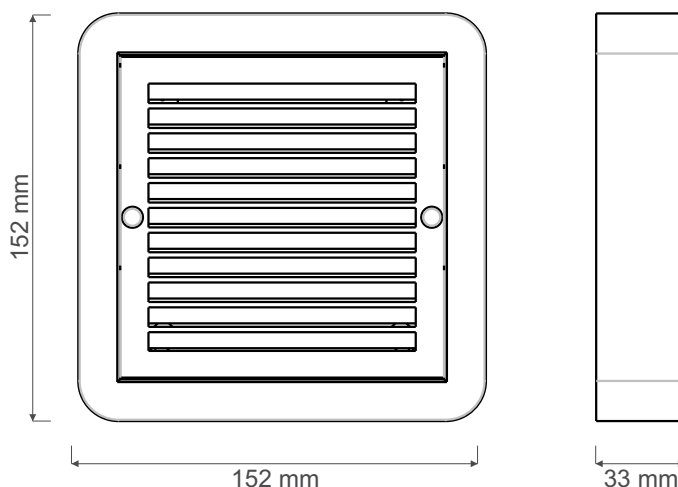

Desenho Técnico



DESCRIÇÃO	Terminal interno ou externo de exaustores, renovadores e outros. Para encaixe em tubos de Ø 100 até 125 mm.
INDICAÇÃO	Terminais externos de exaustores, renovadores de ar. Também podem ser usadas como grade de insuflamento para diversos ambientes, já que não necessita de pressão para abertura. Pode ser posicionada tanto na vertical como na horizontal.
FORNECIMENTO	Embalagem auto serviço: acompanham buchas, parafusos e tampas de parafuso. Caixa display com 7 venezianas embaladas individualmente, acompanham buchas, parafusos e tampas de parafuso. Sem embalagem (vendido em múltiplo de 10 peças): acompanham buchas e parafusos.
FUNCIONALIDADE (adapta-se aos seguintes tubos da WdB)	Tubos: Compact, Flextic, Polywest e Ventilwest.
INSTALAÇÃO	Ferramentas necessárias:    Furadeira Martelo e Talhadeira Chave Philips 1/8"  Broca 5mm vidia Instruções completas de instalação pág. 2.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Área de Passagem Livre Entre Aletas	59,40 cm²
Área de Passagem Livre Frontal	73 cm²
Material	PSAI com aditivo anti-UV, possui propriedade antiestática: repele a poeira
Reciclável	Sim

VENEZIANA FIXA 12 x 12 cm

IINSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



Retire os parafusos e a grade.



Monte os suportes para o tubo na moldura frontal de acordo com o diâmetro da tubulação. Observe as instruções ao lado.



Encaixe a moldura na tubulação.
Observação: Os suportes devem ficar dentro do tubo.

Abertura para encaixe:
Ø 100 mm = abertura de 120 mm
Ø 125 mm = abertura de 145 mm



Fixe a moldura.



Recoloque a grade com os parafusos.

INSTALAÇÃO DO SUPORTE PARA TUBO

- ① Fixe os suportes no primeiro furo, conforme indicado na figura.
- ② Ajuste, deslizando o suporte, de acordo com o diâmetro do tubo.

