

VENTOKIT HIGH CLASS 80/160




ANTIRRETORNO

*Fornecido somente no modelo **MOTOR REVENDA**

**Antirretorno modelo obra: pedido feito separadamente

Dimensões bloco motor

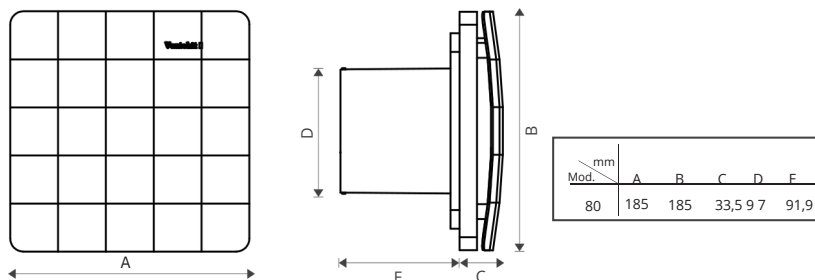

DESCRIÇÃO	Renovadores de ar para ambientes com pouca ou nenhuma ventilação. Promovem a ventilação mecânica, evitando a formação de mofo, umidade e mau cheiro
OPÇÕES DE FORNECIMENTO	Motor Revenda: Bloco motor, gabarito, parafusos e buchas. Possui «registro antirretorno»: dispositivo que impede o retorno de ar, para instalações coletivas, embalagem individual. Motor Obra: Bloco motor, gabarito, parafusos e buchas. Completo: Bloco motor, gabarito, veneziana autofechante, tubo de alumínio extensível até 20 cm, parafusos e buchas.
OPCIONAIS	Antirretorno modelo obra: pedido feito separadamente Ventokit High Class: vendido na opção de cor branca ou preto

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
CARACTERÍSTICAS	HIGH CLASS 80	HIGH CLASS 160
Diâmetro de referência	Ø100mm (4");	Ø125mm (5");
Adaptável a tubos:	- Tubos WdB: V.E s/ ISO, Polywest, Compact. - Tubo PVC (esgoto)	- Tubos WdB: V.E s/ ISO, Polywest, *Compact (Ø120).
Capacidade de renovação nominal	80 m³/h	160 m³/h
Garantia	3 anos	3 anos
Intensidade de corrente elétrica	127 volts - consumo 0,21 A 220 volts - consumo 0,13 A	127 volts - consumo 0,21 A 220 volts - consumo 0,13 A
Material	Moldura: PSAl C/ ANTI UV / Corpo: PPT40 ou PSAl; Possui propriedade antiestática / Repele a poeira.	Moldura: PSAl C/ ANTI UV / Corpo: PPT40 ou PSAl; Possui propriedade antiestática / Repele a poeira.
Potência nominal do aparelho	20W	20W
Potência sonora (à 1 metro)	<50 dB(A)	<52 dB(A)
Recomendado para ambientes de até*	5 m²	9 m²
Tensão	Bivolt (127V / 220V)	Bivolt (127V / 220V)

*± 8 renovações por hora

⚠ ATENÇÃO

O produto não pode ter contato com produtos a base de cloro (CL) e/ou hidróxido de sódio (NaOH).