

# AIR'BRISE®


## Modelo: 80/160



### MOTOR



### KIT COMPLETO

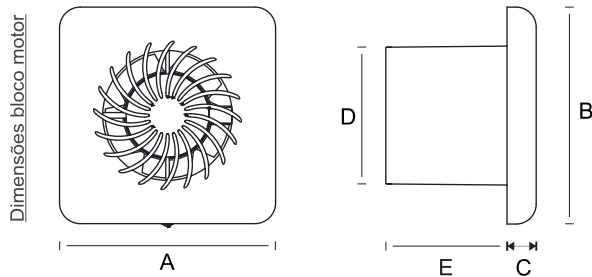

| mm      | A   | B   | C  | D   | E  |
|---------|-----|-----|----|-----|----|
| Mod. 80 | 152 | 152 | 21 | 97  | 85 |
| 160     | 152 | 152 | 21 | 119 | 85 |

\*medidas em mm


|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO              | Renovador de ar para ambientes com pouca ou nenhuma ventilação. Promove a ventilação mecânica, evitando a formação de mofo, umidade e mau cheiro.                                                                                                                                        |
| OPÇÕES DE FORNECIMENTO | <b>Motor Revenda:</b> Bloco motor, gabarito, parafusos e buchas, em embalagem individual.<br><b>Motor Obra:</b> Bloco motor, gabarito, parafusos e buchas.<br><b>Completo:</b> Bloco motor, gabarito, veneziana autofechante, tubo de alumínio extensível até 20 cm, parafusos e buchas. |
| OPCIONAL               | <b>Antiretorno Revenda/Obra:</b> pedido feito separadamente.                                                                                                                                                                                                                             |

| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS            |                                                                    |                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CARACTERÍSTICAS                    | AIR'BRISE 80                                                       | AIR'BRISE 160                                            |
| Diâmetro de referência             | Ø100mm (4");                                                       | Ø125mm (5");                                             |
| Adaptável a tubos:                 | - Tubos WdB: V.E s/ ISO, Polywest, Compact.<br>- Tubo PVC (esgoto) | - Tubos WdB: V.E s/ ISO, Polywest, *Compact (Ø120).      |
| Capacidade de renovação nominal    | 80 m³/h                                                            | 160 m³/h                                                 |
| Garantia                           | 24 meses                                                           | 24 meses                                                 |
| Intensidade de corrente elétrica   | 127 volts - consumo 0,19 A<br>220 volts - consumo 0,09 A           | 127 volts - consumo 0,19 A<br>220 volts - consumo 0,09 A |
| Material                           | Moldura: PSAl C/ ANTI UV;<br>Corpo: PPT40 ou PSAl                  | Moldura: PSAl C/ ANTI UV;<br>Corpo: PPT40 ou PSAl        |
| Potência nominal do aparelho       | 20W                                                                | 20W                                                      |
| Potência sonora (à 1 metro)        | <51 dB(A)                                                          | <52 dB(A)                                                |
| Recomendado para ambientes de até* | 5 m²                                                               | 9 m²                                                     |
| Tensão                             | 127V ou 220V                                                       | 127V ou 220V                                             |
| Índice de proteção                 | IPX2                                                               | IPX2                                                     |
| Classe de isolamento               | Classe II                                                          | Classe II                                                |

\*± 8 renovações por hora

### ATENÇÃO

O produto não pode ter contato com produtos a base de cloro (CL) e/ou hidróxido de sódio (NaOH).


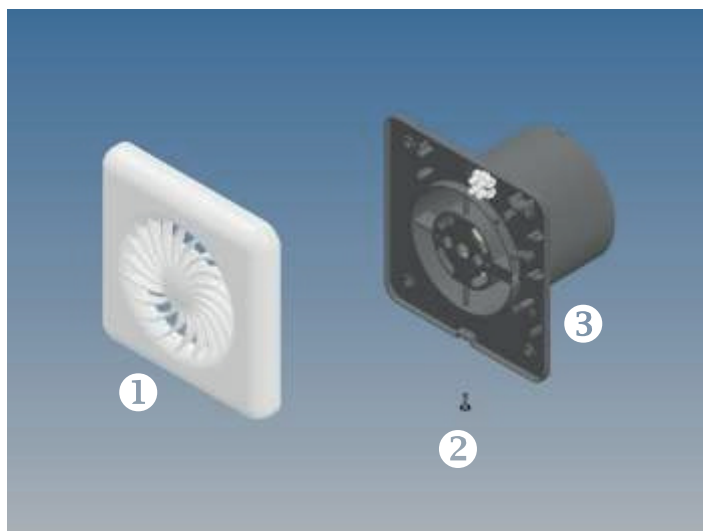


❶ Moldura frontal    ❷ Parafuso    ❸ Corpo motor

## OPÇÕES PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

127 V

220 V



**Observações:** Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



## INSTALAÇÃO DO BLOCO MOTOR NA PAREDE



Desrosquear o parafuso externo da moldura



Retirar a moldura.



Com o gabarito disponível no manual demarque o furo de encaixe e fixação.



Com o auxílio de uma talhadeira ou serra copo, realize o furo central de encaixe do tubo. Com uma furadeira e broca de Ø6mm realize os furos de fixação inserindo as buchas.



Caso necessário encaixe o tubo (adquirido separadamente) destinado a exaustão do ar.



Introduza a fiação elétrica por uma das duas opções de entrada, conforme destacado em amarelo na imagem ao lado, e ligue ao conector elétrico de acordo com a tensão do aparelho.



Com o auxílio de uma chave Philips fixe o aparelho na parede ou forro e encaixe a moldura fixando-a com o parafuso externo.

Instalação: recomenda-se que seja realizada à uma distância superior à 50cm da saída direta de água, tais como chuveiros, torneiras e afins.

Importante: Para os modelos com registro antirretorno instalados no forro, devem ser retiradas as molas entre os registros, para perfeito funcionamento.

- Observar que o aparelho seja acoplado a uma tubulação adequada (sem redução de diâmetro) até o ponto de descarga.
- As buchas inclusas nesse Kit são do tipo SFU, indicadas para alvenaria, gesso e drywall.

*\*Para instalar o terminal de saída, consulte as instruções de instalação na ficha técnica da veneziana autofechante.*