


ADAPTAÇÃO

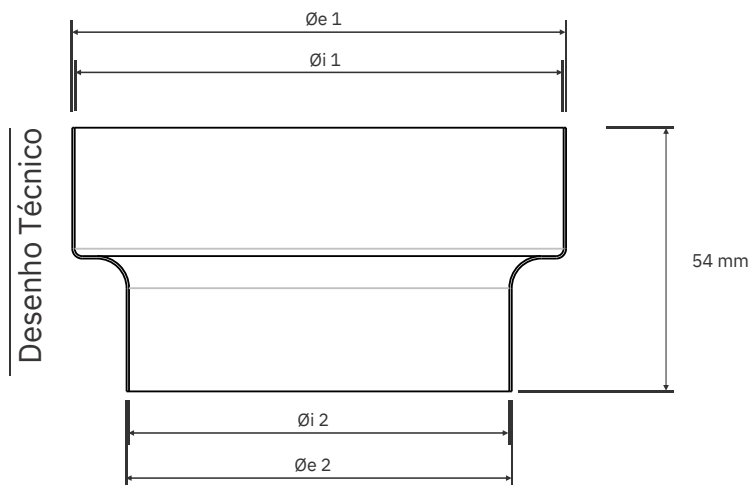

DESCRIÇÃO	A adaptação permite adaptar nossos tubos a saídas / bocais com diâmetros diferentes.
OPÇÕES DE FORNECIMENTO	Com embalagem (Flexitic) Sem embalagem Obs: Para os Ø 150 mm a venda é exclusiva sem embalagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Funcionalidade (adapta-se aos seguintes tubos da linha WdB)	Tubos Compact, Flexitic e Form Para os Ø150 mm: Ventilwest, polywest, Ventokit 280 e Difusor 150.
Inflamabilidade	Incombustível
Material	Alumínio As adaptações Ø150 mm são fornecidas sem polimento.
Reciclável	Sim
Resistência a Corrosão	Sim
Temperatura Mínima / Máxima	- 40°C / + 200°C

Obs. Não deve ser utilizado para reduzir defletores de aquecedores.

Exemplo de Aplicação



ADAPTAÇÃO

TABELA DE DIMENSÕES (em mm)

Ø Nominal da Peça	Øi 1	Øe 1	Øi 2	Øe 2
100 x 80	101,1	102,7	76,9	78,5
100 x 90	101,1	102,7	87,1	88,7
120 x 100	121,1	122,7	97,1	98,7
126 x 100	126,1	127,7	97,1	98,7
130 x 100	131,9	130,3	97,1	98,7
130 x 120	131,9	130,3	117,1	118,7
137 x 100	137,8	139,4	97,1	98,7
Tolerância	± 1 mm	± 1 mm	± 1 mm	± 1 mm
150 x 100	149,3	150,9	97,4	99,0
150x 125	149,3	150,9	122,4	124,0
Tolerância	-0/+0,5mm	-0/+0,5mm	± 0,5 mm	± 0,5 mm

Obs. Não é permitida redução no diâmetro do defletor do aquecedor pela NBR 13103.

⚠ ATENÇÃO

O produto não pode ter contato com produtos a base de cloro (CL) e/ou hidróxido de sódio (NaOH).