


AMPLIAÇÃO

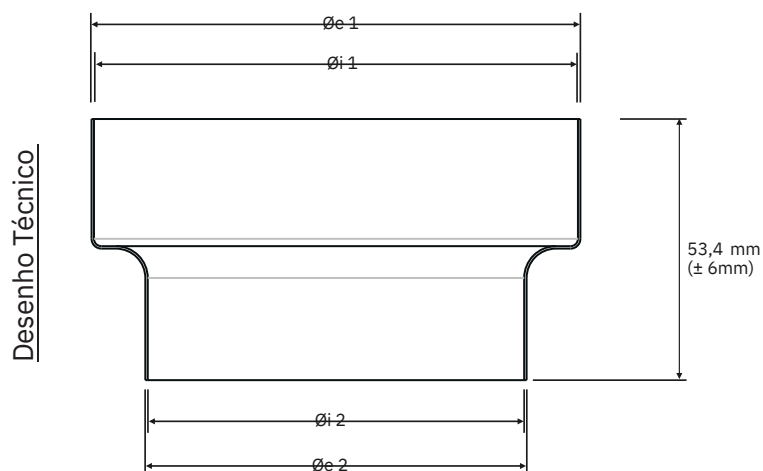

DESCRIÇÃO	Este acessório permite adequar tubos a saídas com diâmetros diferentes.
OPÇÕES DE FORNECIMENTO	Com embalagem (Flexitic) Sem embalagem

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Funcionalidade (adapta-se aos seguintes tubos da linha WdB)	Tubos Compact, Flexitic e Form
Inflamabilidade	Incombustível
Material	Alumínio polido
Reciclável	Sim
Resistência a Corrosão	Sim
Temperatura Mínima / Máxima	- 40°C / + 200°C

AMPLIAÇÃO

TABELA DE DIMENSÕES (em mm)

Ø Nominal da peça	Øi 1	Øe 1	Øi 2	Øe 2
60 / 80	78	79,6	58,9	60,5
60 / 95*	91,9	93,5	58,9	60,5
60 / 100	97,9	99,5	58,9	60,5
60 / 130	126,1	127,7	58,9	60,5
60 / 137	134,4	136	58,9	60,5
60 / 150	147,9	149,5	58,9	60,5
80 / 100	97,9	99,5	79,9	81,5
80 / 130	126,1	127,7	79,9	81,5
80 / 137	134,4	136	79,9	81,5
80 / 150	147,9	149,5	79,9	81,5
90 / 130	126,1	127,7	89,9	91,5
90 / 137	134,4	136	89,9	91,5
90 / 150	147,9	149,5	89,9	91,5
100 / 130	126,1	127,7	99,9	101,5
100 / 137	134,4	136	99,9	101,5
100 / 150	147,9	149,5	99,9	101,5
Tolerância	- 1 mm	+ 1 mm	0 / + 2 mm	± 1 mm

* somente sem embalagem

Obs. Não é permitida redução no diâmetro do defletor do aquecedor pela NBR 13103.

⚠ ATENÇÃO

O produto não pode ter contato com produtos a base de cloro (CL) e/ou hidróxido de sódio (NaOH).