


ARO DE ARREMATE

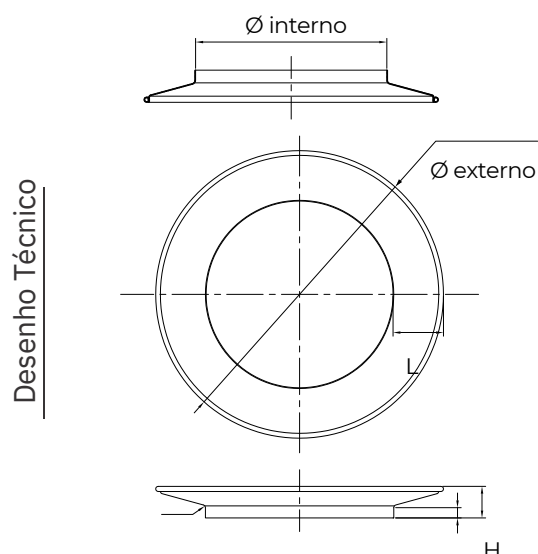

DESCRIÇÃO	É um acessório que possibilita o acabamento nas passagens do tubo pela parede ou forro.
OPÇÕES DE FORNECIMENTO	Com embalagem (flextic): aro de arremate + abraçadeira Sem embalagem: somente aro de arremate

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Funcionalidade (adapta-se aos seguintes tubos da linha WdB)	Tubos Compact, Flextic e Form
Inflamabilidade	Incombustível
Material	Alumínio
Reciclável	Sim
Resistência a Corrosão	Sim
Temperatura Mínima / Máxima	- 40°C / + 200°C

Exemplo de Aplicação



ARO DE ARREMATE

TABELA DE DIMENSÕES (em mm)

Ø Nominal	Ø Interno	Ø Externo	L	H
60	66,5	116,50	25	16
60mm especial	66,5	136,50	25	16
76	83,5	133,50	25	20
80	88	138,00	25	20
90	96	146,00	25	20
95	101	151,00	25	20
100	108,5	158,50	25	20
110	117	167,00	25	20
117	124,5	174,50	25	20
120	127	177,00	25	20
126	133,5	183,50	25	20
130	137,5	187,50	25	20
137	144,5	194,50	25	20
150*	158,5	213	27,25	20,72
Tolerância	- 0,2 / 0,0 mm	± 2 mm	± 2 mm	± 2 mm

⚠ ATENÇÃO

O produto não pode ter contato com produtos a base de cloro (CL) e/ou hidróxido de sódio (NaOH).