


CHAPÉU T (Compact/ Flextic/ Form)

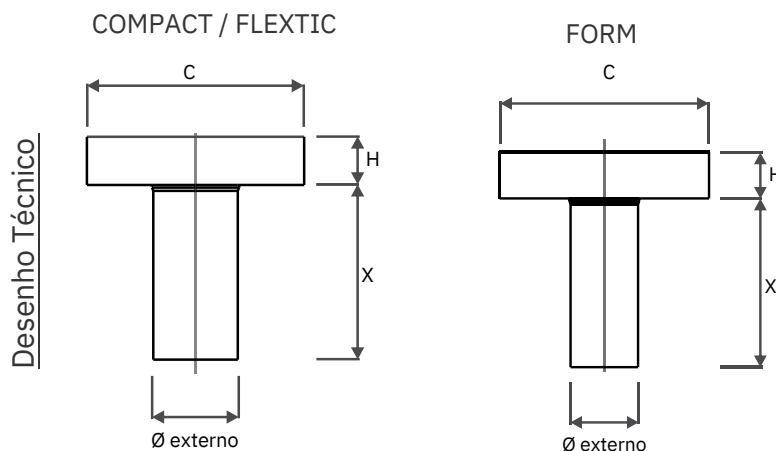


DESCRIÇÃO	O chapéu T é composto por uma aba e um gargalo em alumínio polido. Utilizado em fachadas como terminal da chaminé, impede o retorno dos gases queimados.
OPÇÕES DE FORNECIMENTO	Sem embalagem: Compact e Form / Com embalagem: Flextic Duas opções de comprimento X=145mm ou X=295mm

Produto em conformidade com a NBR13103.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Funcionalidade (adapta-se aos seguintes tubos da linha WdB)	Tubos Compact / Form / Flextic
Inflamabilidade	Incombustível
Material	Alumínio
Reciclável	Sim
Resistência a Corrosão	Sim
Temperatura Mínima / Máxima	- 40°C / + 200°C

Exemplo de Aplicação

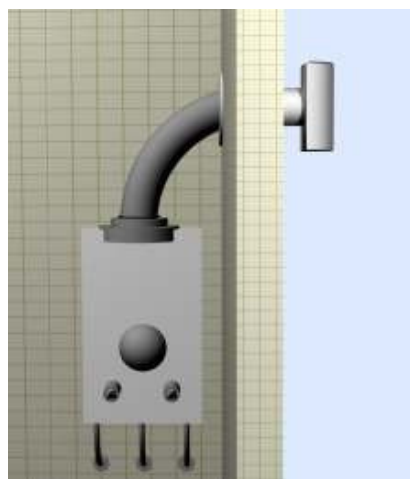

COMPACT / FLEXTIC

Chapéu T Compact encaixa por fora do tubo correspondente.

Obs: Chapéu Compact - fornecido montado

Chapéu Flextic - fornecido desmontado

FORM

Chapéu T Form encaixa por dentro do tubo correspondente.

Obs: Chapéu Form - fornecido montado

CHAPÉU T

(Compact/ Flextic/ Form)

TABELA DE DIMENSÕES (em mm) - CHAPÉU T COMPACT / FLEXTIC / FORM

Ø Nominal	Ø Externo (Compact / Flextic)	Ø Externo (Form)	C	H	X
60	70	58	240	59	145
76	86	74	240	59	145
80	90	78	240	59	145
90	100	88	300	78	145
95	105	93	300	78	145
100	110	98	300	78	145
110	120	108	360	82	145
117	127	115	360	82	145
120	130	118	360	82	145
126	136	124	410	82	145
130	140	128	410	100	145
137	147	135	410	100	145
150	160	148	450	100	145
60	70	58	240	59	295
76	86	74	240	59	295
80	90	78	240	59	295
90	100	88	300	78	295
95	105	93	300	78	295
100	110	98	300	78	295
110	120	108	360	82	295
117	127	115	360	82	295
120	130	118	360	82	295
126	136	124	410	82	295
130	140	128	410	100	295
137	147	135	410	100	295
150	160	148	450	100	295
Tolerância	± 2 mm	± 2 mm	± 2 mm	± 2 mm	± 5 mm

⚠ ATENÇÃO

O produto não pode ter contato com produtos a base de cloro (CL) e/ou hidróxido de sódio (NaOH).