


KIT CHAMINÉ FÁCIL




DESCRIÇÃO	Kit de exaustão com tubo e acessórios para aquecedores a gás.
COMPOSIÇÃO	Este kit contém: 1 tubo Flexitic (extensível até 1,5 ou 3m), 1 chapéu T Flexitic, 1 braçadeira Westaclip e um aro de arremate.
FORNECIMENTO	Kit com embalagem em 1,5 e 3,0m. Disponível nos seguintes diâmetros: Ø 60, 76, 80, 90, 95, 100, 110, 117, 120, 126, 130, 137mm (diâmetro interno nominal do tubo).

Produtos em conformidade com a NBR13103.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

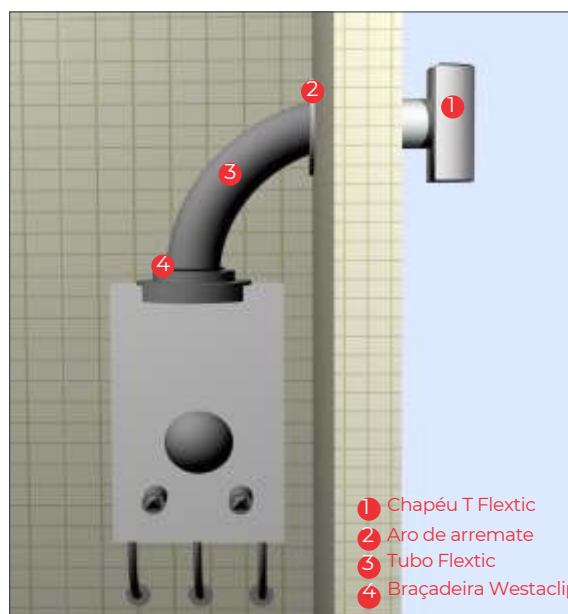

TUBO FLEXTIC

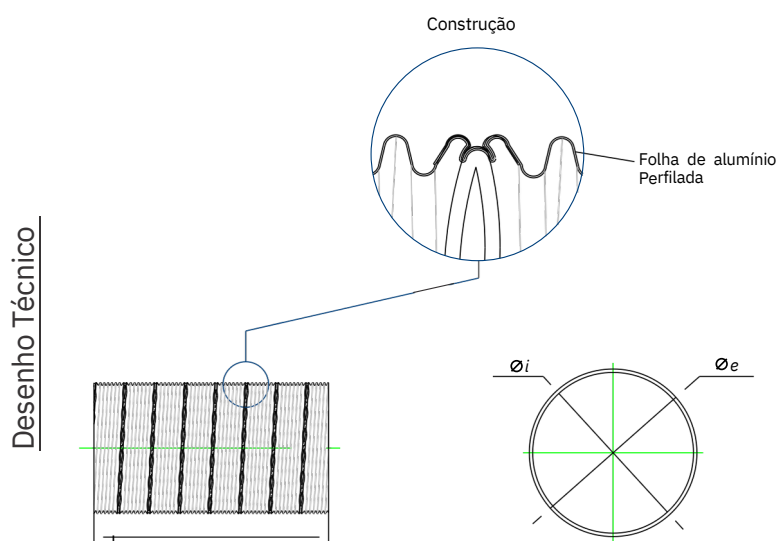


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
CICLOS DE FLEXÃO		15 à 18	
COMPRIMENTO	Normal = L	1.5 m e 3.0 m	
	Compactado = l	0.37 m e 0.74 m	
ESPESSURA DA PAREDE		2.5 mm	
FECHAMENTO		Mecânico	
INFLAMABILIDADE		Incombustível	
MATÉRIA PRIMA		Alumínio	
PONTOS DE SUSTENTAÇÃO		1.5 m	
RAIO DE CURVATURA (x diâmetro)		1	
RECICLÁVEL		Sim	
RESISTÊNCIA	à Corrosão	Sim	
	à Compressão	28 kgf	
	à Pressão	negativa	Ø 100 mm = -600 (mmca)
		positiva	Ø 100 mm = 500 (mmca)
	à Tração	38 kgf	
TEMPERATURA	Mínima	-40°C	
	Máxima	240°C	
VELOCIDADE MÁXIMA		50 m/s	

Os ensaios foram realizados em tubos de diâmetro interno 100 mm

TABELA DE DIMENSÕES (mm)		
Ø Nominal	Øi	Øe
60	61	66
76	77	82
80	81	86
90	90	95
95	95	100
100	101	106
110	110	115
117	118	123
120	120	125
126	126	131
130	130	135
137	137	142
Tolerância	± 1 mm	± 1 mm

CHAPÉU T FLEXTIC

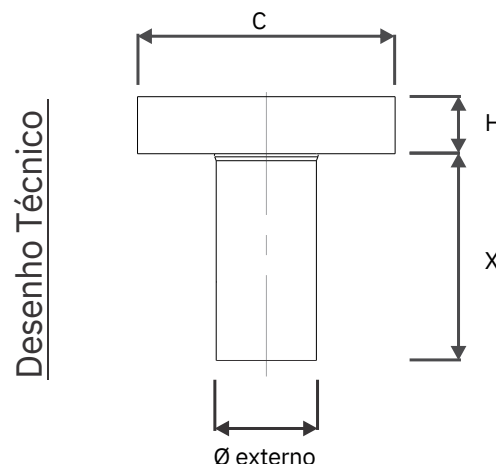

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Inflamabilidade	Anti-chama classe A1
Material	Alumínio
Reciclável	Sim
Resistência a Corrosão	Sim
Temperatura Mínima / Máxima	- 40°C / + 200°C

TABELA DE DIMENSÕES (em mm)

Ø Nominal	Ø Externo	C	H	X
60	70	240	59	140
76	86	240	59	140
80	90	240	59	140
90	100	300	78	140
95	105	300	78	140
100	110	300	78	140
110	120	360	82	140
117	127	360	82	140
120	130	360	82	140
126	136	410	82	140
130	140	410	100	140
137	147	410	100	140
Tolerância	± 2 mm	± 2 mm	± 2 mm	± 2 mm


⚠ ATENÇÃO

O produto não pode ter contato com produtos a base de cloro (CL) e/ou hidróxido de sódio (NaOH).

ARO DE ARREMATE



Desenho Técnico

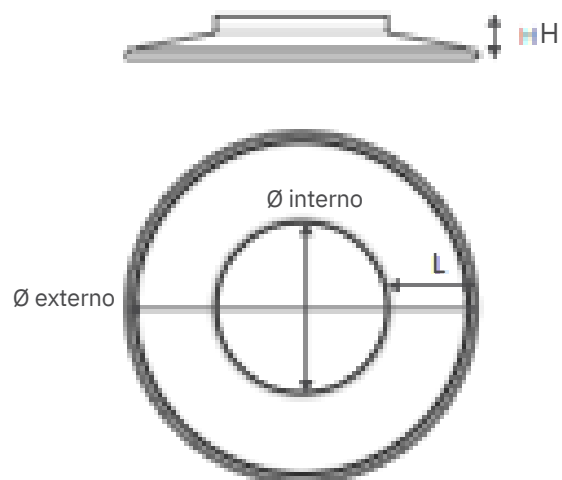

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Inflamabilidade	Incombustível
Material	Alumínio
Reciclável	Sim
Resistência a Corrosão	Sim
Temperatura Mínima / Máxima	- 40°C / + 200°C

TABELA DE DIMENSÕES (em mm)

Ø Nominal	Ø Interno	Ø Externo	L	H
60	66,5	116,50	25	16
76	83,5	133,50	25	20
80	88	138,00	25	20
90	96	146,00	25	20
95	101	151,00	25	20
100	108,5	158,50	25	20
110	117	167,00	25	20
117	124,5	174,50	25	20
120	127	177,00	25	20
126	133,5	183,50	25	20
130	137,5	187,50	25	20
137	144,5	194,50	25	20
Tolerância	- 0 / +1 mm	± 2 mm	± 2 mm	± 2 mm


⚠ ATENÇÃO

O produto não pode ter contato com produtos a base de cloro (CL) e/ou hidróxido de sódio (NaOH).

BRAÇADEIRA WESTACLIP



Desenho Técnico

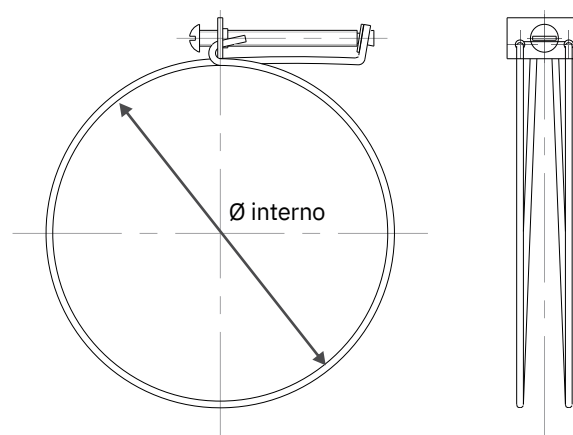

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Inflamabilidade	Incombustível
Material	Arame zincado
Reciclável	Sim
Resistência a Corrosão	Sim
Temperatura Mínima / Máxima	- 20°C / + 200°C

TABELA DE DIMENSÕES

Ø NOMINAL KIT CHAMINÉ FÁCIL	Ø NOMINAL BRAÇADEIRA WESTACLIP
60 mm	60 a 63,5 mm
76 mm	76 a 80 mm
80 mm	76 a 80 mm
90 mm	90 mm
95 mm	95 a 100 mm
100 mm	95 a 100 mm
110 mm	110 mm
117 mm	117, 120, 123 e 125 mm
120 mm	117, 120, 123 e 125 mm
126 mm	126 a 130 mm
130 mm	126 a 130 mm
137 mm	137 a 140 mm

⚠ ATENÇÃO

O produto não pode ter contato com produtos a base de cloro (CL) e/ou hidróxido de sódio (NaOH).