
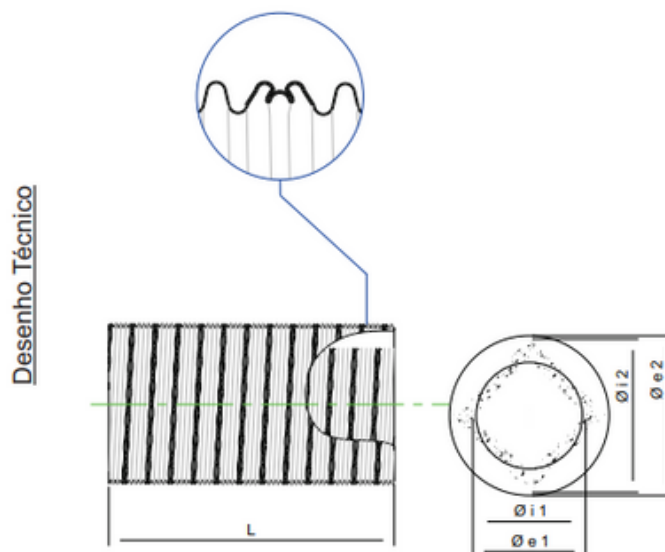



FORM SANDWICH

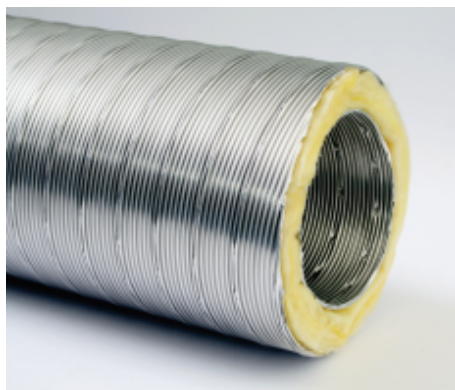

DESCRIÇÃO	O tubo Form Sandwich é constituído por um tubo Form isolado por uma manta de lã de vidro, protegido externamente por outro tubo Form. Apresenta excelentes resultados quando há necessidade de boa resistência mecânica, formabilidade e insensibilidade à intempéries.
OPÇÕES DE FORNECIMENTO	Barras de até 5 m.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
CICLOS DE FLEXÃO		2 a 5
COMPRIMENTO	Normal = L	5m (barra) - máximo
ESPESSURA DA PAREDE = e		30 mm
FECHAMENTO		Mecânico
INFLAMABILIDADE		Incombustível
MATÉRIA PRIMA		Alumínio / lã de vidro / alumínio
PONTOS DE SUSTENTAÇÃO		1.5 m
RAIO DE CURVATURA (x diâmetro)		2.5
RECICLÁVEL		Não
RESISTÊNCIA	à Corrosão	Sim
	à Compressão	40 kgf
	à Pressão	negativa Ø 100 mm = -600 (mmca) positiva Ø 100 mm = 500 (mmca)
	à Tração	19 kgf
TEMPERATURA	Mínima	-40°C
	Máxima	250°C
VELOCIDADE MÁXIMA		50 m/s

Os ensaios foram realizados em tubos de diâmetro interno 100 mm

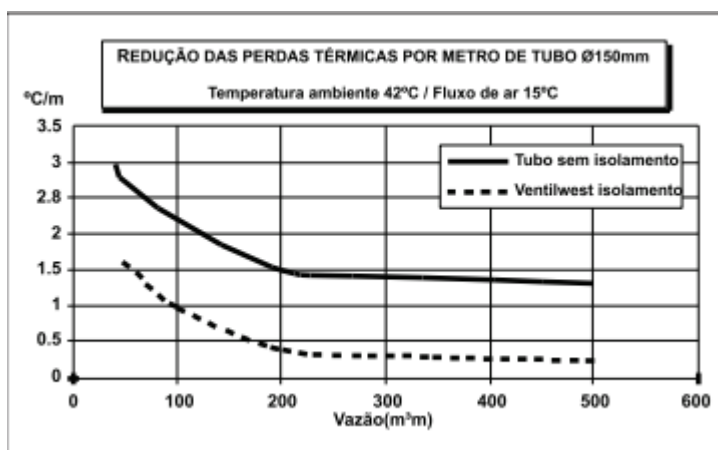

⚠ ATENÇÃO

O produto não pode ter contato com produtos a base de cloro (CL) e/ou hidróxido de sódio (NaOH).

FORM SANDWICH

TABELA DE DIMENSÕES (mm)

Ø Nominal	Øi1	Øe1	Øi2	Øe2
76	77	82	132	137
100	101	106	156	161
126	126	131	181	186
150	151	156	206	211
175	175	180	230	235
200	201	206	256	261
225	225	230	280	285
250	250	255	305	310
275	275	280	330	335
300	300	305	355	360
350	350	355	405	410
400	400	405	455	460
Tolerância	± 1 mm	± 1 mm	± 1 mm	± 1 mm

Gráfico Demonstrativo

