


DIFUSOR REGULÁVEL

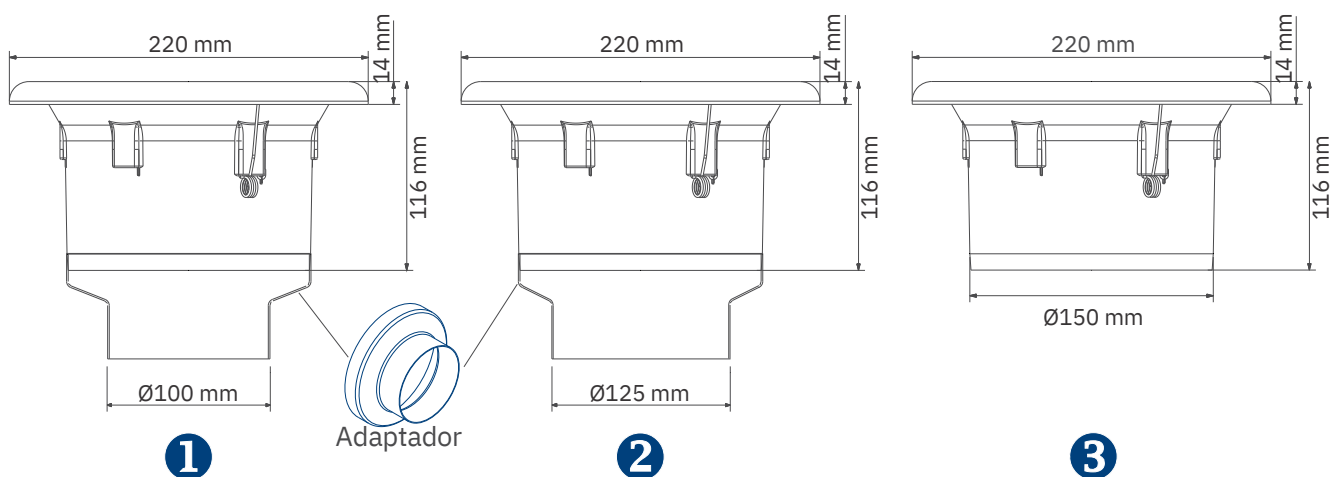

DESCRIÇÃO	Acessório indicado para insuflamento e exaustão de ar em sistemas de ventilação e climatização. Possui disco regulável, que permite o controle de vazão conforme a necessidade do ambiente.
INSTALAÇÃO	Pode ser utilizados em forros de gesso, drywall, madeira, plástico, entre outros. Pode ser interligado a um duto, em instalações coletivas de ventilação ou de exaustão. Possui um sistema simples e prático de fixação, através de molas. O encaixe é feito por pressão, através de 2 molas de aço, permitindo a manutenção com extrema facilidade.
OPÇÕES DE FORNECIMENTO	1 Ø 4 polegadas (com adaptação) 2 Ø 5 polegadas (com adaptação) 3 Ø 6 polegadas
FUNCIONALIDADE (adapta-se aos seguintes tubos da WdB)	Compact, Compactwest, Flexitic, Polywest, Ventilwest e Ventilwest Isolado.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ÁREA ÚTIL DE VENTILAÇÃO PERMANENTE	Sem adaptador 157,32 cm² C/adapØ100 =72,38 cm² C/adapØ125 =113,09 cm²
MATERIAL DIFUSOR	PSAI com aditivo anti-UV, possui propriedade antiestática: repele a poeira
MATERIAL ADAPTADOR	Alumínio
MATERIAL PRESILHAS	Aço
RECICLÁVEL	Sim

DIFUSOR REGULÁVEL

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

*** Verifique a espessura do forro e insira as molas no local correspondente, conforme indicado na tabela abaixo.**

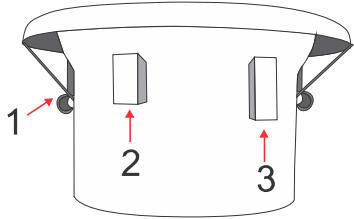


O Difusor Redondo com Regulagem, possui 3 níveis de regulagem para se adaptar às diferentes espessuras de forros.


Nível 1: Forros de até 25mm de espessura.

Nível 2: Forros de 25mm à 35mm de espessura

Nível 3: Forros de 35mm à 40mm de espessura




1
Fazer uma abertura de diâm. 190mm no forro.




2
Passar o tubo pelo furo.




3
Compactar a capa externa e o isolamento para ter acesso ao tubo interno.



4
Fazer a junção do tubo interno com o defletor e fixar com fita aluminizada.




5
Abrir as molas fixadas no difusor (parte maior).



6
Introduzir as molas na abertura do forro.



7
Vista superior da instalação no forro.



8
Inserir todo o conjunto na abertura.