


BRAÇADEIRA WESTACLIP



Desenho Técnico

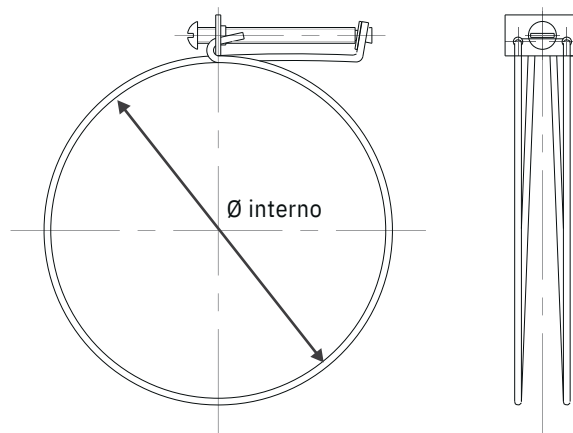


DESCRIÇÃO	A braçadeira fixa os tubos aos acessórios ou equipamentos. Encaixa-se perfeitamente nas estrias dos tubos, oferecendo vedação total. A tensão da braçadeira é regulada pelo simples aperto do parafuso, o que facilita a instalação e manutenção do equipamento.
OPÇÕES DE FORNECIMENTO	Com embalagem: fornecidas em pares nos diâmetros: 60mm, 76/80mm, 90mm, 95/100mm, 110mm, 117/120/123mm, 125/130mm, 137/140mm, 150/155mm. Sem embalagem: fornecida em peças, vide tabela de diâmetros página 2.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Funcionalidade (adapta-se aos seguintes tubos da linha WdB)	Ø 38,5 ao Ø 150 mm Tubos: Compact, Flex, Form, Flexic, Polywest e Ventilwest Ø 155 ao Ø 400 mm Tubos: Compact, Form, Polywest e Ventilwest
Inflamabilidade	Incombustível
Material	Arame zincado
Reciclável	Sim
Resistência a Corrosão	Sim
Temperatura Mínima / Máxima	- 20°C / + 200°C

Exemplo de Aplicativo

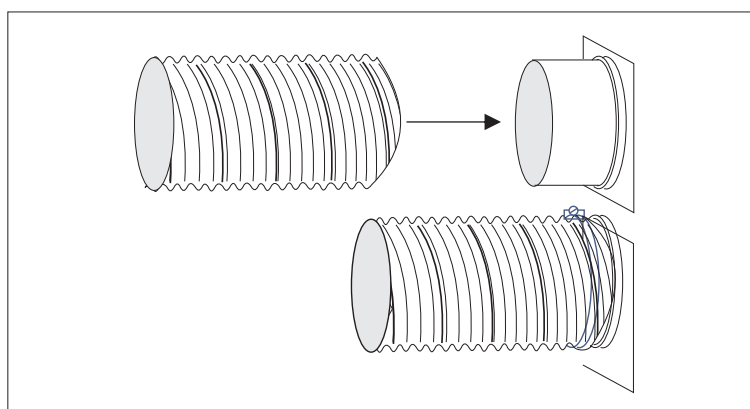

BRAÇADEIRA WESTACLIP

TABELA DE DIMENSÕES	
Ø NOMINAL BRAÇADEIRAINDICADA PARA TUBOS Ø NOMINAL	
38,5 mm	38,5 a 40 mm
47 mm	47 a 50 mm
60 mm	60 a 63,5 mm
76 mm	76 a 80 mm
90 mm	90 mm
95 mm	95 a 100 mm
110 mm	110 mm
117 mm	117, 120, 123 e 125 mm
126 mm	126 a 130 mm
137 mm	137 a 140 mm
150 mm	150 a 155 mm
175 mm	175 mm
200 mm	200 a 225 mm
250 mm	250 a 275 mm
300 mm	300 mm
350 mm	350 mm
400 mm	400 mm