


GRADE D.18 cm COM ADAPTADORES

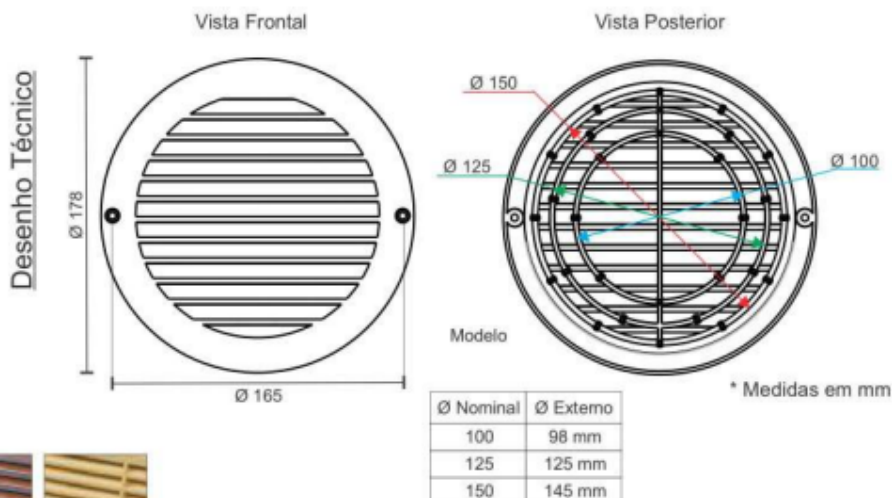

DESCRIÇÃO	Grade de ventilação com um conjunto de 3 adaptadores para tubos de 100 / 125 / 150 mm. Ideal para instalação em ambientes externos, pois seu design impede a entrada de chuva, já que as aletas são inclinadas (45°).
INDICAÇÃO	Ambientes internos ou externos.
FORNECIMENTO	Embalagem auto serviço: acompanham buchas, parafusos e tampas (apenas na cor branca). Caixa display com 8 grades embaladas individualmente. Cada grade acompanha 3 adaptadores, buchas, parafusos e tampas de parafuso (apenas na cor branca). Sem embalagem (vendido em múltiplo de 10 peças): não acompanham buchas, parafusos e tampas, pois neste caso não há furação para fixação com parafusos, somente por encaixe (apenas na cor branca). Sem embalagem (mínimo de 50 peças): não acompanham buchas, parafusos e tampas, pois neste caso não há furação para fixação com parafusos, somente por encaixe (cores disponíveis: preto, grafite, cinza, tabaco, imbuia e cerejeira). OBS: Em todos os modelos os adaptadores serão fornecidos na cor branca.
FUNCIONALIDADE (adapta-se aos seguintes tubos)	PVC, Compact, Flextic e Form.
INSTALAÇÃO	Ferramentas necessárias:    Furadeira Martelo e Talhadeira Chave Philips 1/8" Broca 5mm vídia


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Área Útil de Ventilação Permanente	Ø 100 = 33,55 cm² / Ø 125 = 56,30 cm² / Ø 150 = 74,40 cm²
Área de Passagem Livre Frontal	Ø 100 = 45,24 cm² / Ø 125 = 70,446 cm² / Ø 150 = 111,894 cm²
Material	Cor branca: PSAl com aditivo anti-UV, possui propriedade antiestática: repele a poeira. Coloridas (preta, grafite, cinza, tabaco, imbuia e cerejeira): PSAl
Reciclável	Sim

GRADE REDONDA COM ADAPTADORES

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO


Instalação da grade com o uso de adaptadores (conforme o desenho)

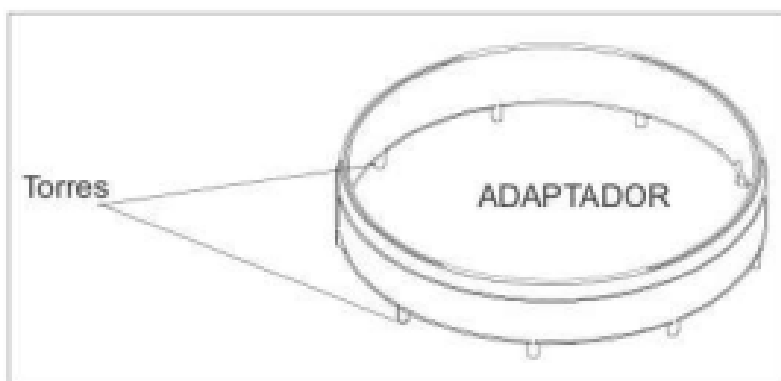

1- Retire com cuidado o conjunto de adaptadores que acompanha a grade



2- Destaque / separe cuidadosamente os adaptadores e verifique qual deles irá utilizar, dependendo do Ø de encaixe / tubo



3- Encaixe o adaptador que irá utilizar na grade, observando que cada torre se encaixe em um orifício.



4- Após o encaixe do adaptador a grade estará pronta para utilização.