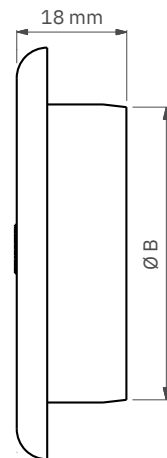
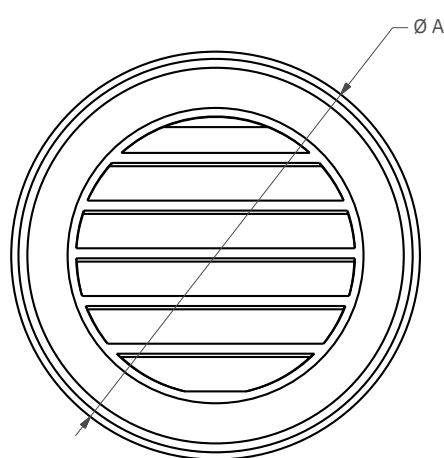


GRADES DE ENCAIXE PARA ARMÁRIOS



Desenho Técnico



fibra
de coco








bambu



marfim

Modelo	Ø A	Ø B
50 mm	67,54 mm	48 mm
75 mm	93,24 mm	73,5 mm

DESCRIÇÃO	Grade de ventilação, indicada para armários que necessitem de ventilação permanente e natural. Evita o surgimento de mofo e bolor, auxilia na conservação de roupas e calçados.
INDICAÇÃO	Para armários, closets e compartimentos pouco ventilados.
FORNECIMENTO	Ø 50 mm Embalagem autosserviço: Kit com 6 grades ADESIVAS e 6 grades de ENCAIXE. Acompanha serra copo para instalação. Sem embalagem: 100 unidades de grades de encaixe. Cores: branca, fibra de coco, bambu e marfim. Ø 75 mm Embalagem auto serviço: Kit com 6 grades ADESIVAS e 6 grades de ENCAIXE. Acompanha serra copo para instalação. Sem embalagem: 100 unidades de grades de encaixe. Cores: branca, fibra de coco, bambu e marfim.
INSTALAÇÃO	Ferramentas necessárias:  Furadeira  Serra Copo Instruções de Instalação  1. Insira a serra copo na furadeira;  Grade de encaixe (face externa do armário): pressione a grade até o completo encaixe na abertura.  2. Posicione a serra copo no local onde deseja instalar a grade e faça a furação. Instale a grade, de acordo com o modelo adquirido:  Grade de superfície adesiva (face interna do armário): retire a proteção plástica da fita adesiva, posicione a grade e pressione até aderir perfeitamente à superfície. * Para melhores resultados, instale duas grades em cada compartimento do armário, afim de promover a circulação do ar.

GRADES DE ENCAIXE PARA ARMÁRIOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Área Útil de Ventilação Permanente	Ø 50 mm = 8,97 cm ² Ø 75 mm = 21,89 cm ²
Área de Passagem Livre Frontal	Ø 50 mm = 13,12 cm ² Ø 75 mm = 31,7989 cm ²
Material	PSAI com aditivo anti-UV, possui propriedade antiestática: repele a poeira (na cor branca); PP orgânico (fibra de coco, bambu e marfim).
Reciclável	Sim

Exemplo de aplicativo

