




Desenho Técnico

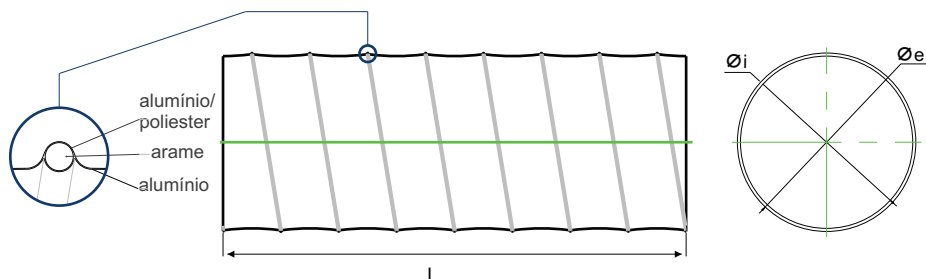

DESCRIÇÃO	Tubo leve e compactável, com parede dupla e espiral de aço reforçado. É indicado para condução de ar em instalações de ventilação ou exaustão com pressões médias.
OPÇÕES DE FORNECIMENTO	Barra de 5 metros.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
CICLOS DE FLEXÃO		50	
COMPRIMENTO	Normal = L	5 m	
	Compactado	50 cm	
ESPESSURA DA PAREDE		2 mm	
FECHAMENTO		Colagem	
INFLAMABILIDADE		Auto extingüível	
MATÉRIA PRIMA		Alumínio / poliéster e arame	
PONTOS DE SUSTENTAÇÃO		1 m	
RAIO DE CURVATURA (x diâmetro)		1	
RECICLÁVEL		Não	
RESISTÊNCIA	à Corrosão	Sim	
	à Compressão	25 kgf	
	à Pressão	negativa	Ø 100 mm = -40 (mmca)
		positiva	Ø 100 mm = 500 (mmca)
TEMPERATURA	à Tração	30 kgf	
	Mínima	-30°C	
	Máxima	130°C	
VELOCIDADE MÁXIMA		50 m/s	

Atenção: Os ensaios são válidos para tubos de diâmetro interno 100 mm.



VENTILWEST DUPLO

TABELA DE DIMENSÕES

Ø Nominal (mm)	Ø Interno (mm)	Ø Externo (mm)	Comprimento L - (mm)
80	81	85	5000
100	101	105	5000
125	126	130	5000
150	151	155	5000
175	175	179	5000
200	201	205	5000
250	250	254	5000
Tolerância	± 1 mm	± 1 mm	

Gráfico Demonstrativo

