


FORM A2 DUPLO



Desenho Técnico

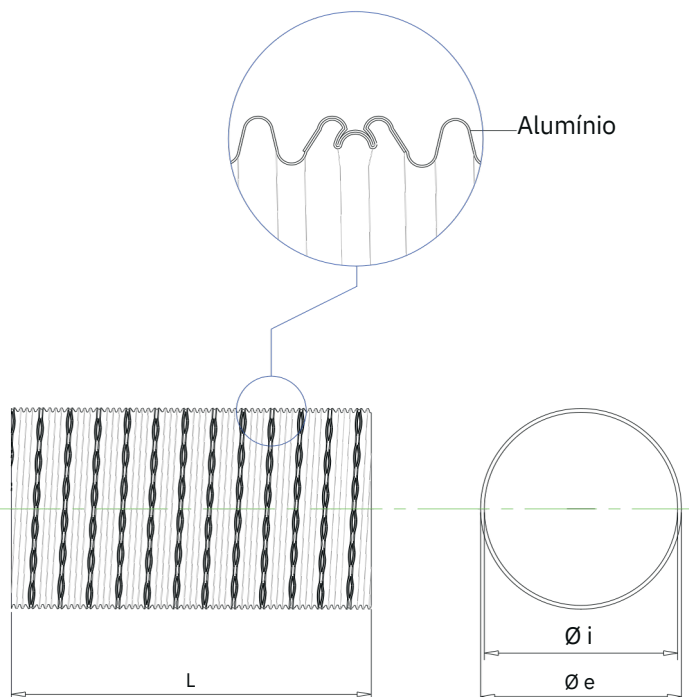

DESCRIÇÃO	O tubo Form A2 duplo, tem uma construção reforçada por processo de superposição de lâminas de alumínio cravadas mecanicamente entre si. Possui ótima resistência mecânica, boa vedação e propriedades antiestáticas.
OPÇÕES DE FORNECIMENTO	Até Ø150mm barras contínuas, acondicionadas em rolos (metragem conforme tabela). Acima do Ø150mm barra máxima de 5m.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
CICLOS DE FLEXÃO		22	
COMPRIMENTO	Normal = L	até Ø 137 mm em rolo	
		acima Ø 137 mm em barra de até 5mts	
ESPESSURA DA PAREDE		3.5 mm	
FECHAMENTO		Mecânico	
INFLAMABILIDADE		Incombustível	
MATÉRIA PRIMA		Alumínio	
PONTOS DE SUSTENTAÇÃO		1.5 m	
RAIO DE CURVATURA (x diâmetro)		2	
RECICLÁVEL		Sim	
RESISTÊNCIA	à Corrosão	Sim	
	à Compressão	33 kgf	
	à Pressão	negativa	Ø 100 mm = -800 (mmca)
		positiva	Ø 100 mm = 800 (mmca)
	à Tração	27 kgf	
TEMPERATURA	Minima	-40°C	
	Máxima	300°C	
VELOCIDADE MÁXIMA		50 m/s	

Os ensaios foram realizados em tubos de diâmetro interno 100 mm

⚠ ATENÇÃO

O produto não pode ter contato com produtos a base de cloro (CL) e/ou hidróxido de sódio (NaOH).

FORM A2 DUPLO

TABELA DE DIMENSÕES (mm)				
Ø Nominal	Øi	Øe	Lance contínuo de fabricação	Quantidade por caixa
45,5	45,5	52	25m	100m
60	61	68	25m	50m
70	70	77	25m	50m
76	77	84	25m	50m
80	81	88	25m	50m
90	90	97	25m	25m
95	95	102	25m	25m
100	101	108	25m	25m
110	110	117	15m	15m
117	118	125	15m	15m
120	120	127	15m	15m
126	126	133	15m	15m
130	130	137	15m	15m
137	137	144	10m	10m
150	151	158	10m	10m
155	155	162	5m	5m
175	175	182	5m	5m
200	201	208	5m	5m
225	225	232	5m	5m
250	250	257	5m	5m
275	275	282	5m	5m
300	300	307	5m	5m
350	350	357	5m	5m
400	400	407	5m	5m
450	450	457	5m	5m
Tolerância	± 1 mm	± 1 mm	-----	-----

Gráfico Demonstrativo

