


FORM A2

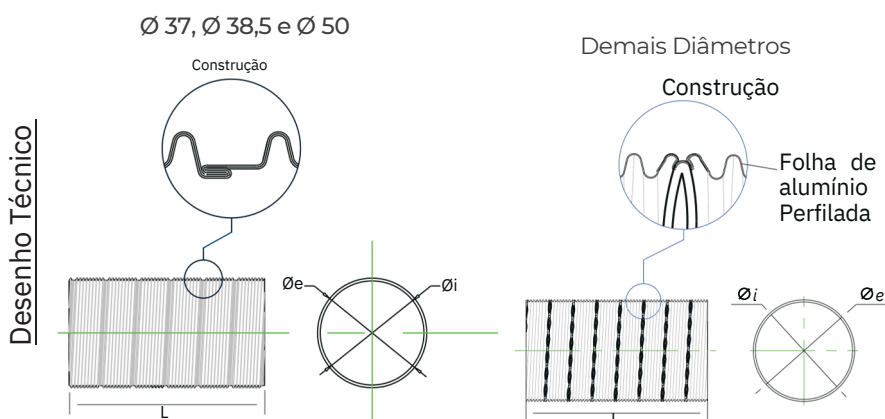

DESCRIÇÃO	O tubo Form A2 devido a seu processo de fechamento duplo, têm excelente vedação. Leve, de fácil instalação e manuseio. Tem pouca perda de carga e podem trabalhar em altas e baixas velocidades de ar.
OPÇÕES DE FORNECIMENTO	Até Ø95mm barras contínuas, acondicionadas em rolos (metragem conforme tabela) Acima do Ø95mm barra máxima de 5m.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
CICLOS DE FLEXÃO		30
COMPRIMENTO	Normal = L	Barras de até 5 m e rolo até Ø 95 mm.
ESPESSURA DA PAREDE		2.5 mm
FECHAMENTO		Mecânico
INFLAMABILIDADE		Incombustível
MATÉRIA PRIMA		Alumínio
PONTOS DE SUSTENTAÇÃO		1.5 m
RAIO DE CURVATURA (x diâmetro)		1.5
RECICLÁVEL		Sim
RESISTÊNCIA	à Corrosão	Sim
	à Compressão	20 kgf
	à Pressão	negativa Ø 100 mm = -600 (mmca) positiva Ø 100 mm = 500 (mmca)
	à Tração	19 kgf
TEMPERATURA	Mínima	-40°C
	Máxima	240°C
VELOCIDADE MÁXIMA		50 m/s

Os ensaios foram realizados em tubos de diâmetro interno 100 mm

⚠ ATENÇÃO

O produto não pode ter contato com produtos a base de cloro (CL) e/ou hidróxido de sódio (NaOH).

FORM A2

TABELA DE DIMENSÕES (mm)

Ø Nominal	Øi	Øe	Lance contínuo de fabricação	Quantidade por caixa
37	37	42	Barra: 930 ou 1130 mm	-----
38	38	43	25 m	200 m
50	50	55	25 m	100 m
95	95	100	25 m	25 m
155	155	160	5m	5m
175	175	180	5m	5m
200	201	206	5m	5m
225	225	230	5m	5m
250	250	255	5m	5m
275	275	280	5m	5m
300	300	305	5m	5m
350	350	355	5m	5m
400	400	405	5m	5m
450	450	455	5m	5m
Tolerância	± 1 mm	± 1 mm	-----	-----

Gráfico Demonstrativo

