

BOOSTER 300 | Ventokit®

O VK Booster 300 foi desenvolvido para sistemas de ventilação e exaustão que demandam aumento na capacidade de condução de ar. Pode ser utilizado tanto em aplicações de insuflamento quanto de exaustão, garantindo desempenho contínuo e confiável, mesmo em operações prolongadas e ininterruptas.



TAMANHOS DISPONÍVEIS

VK BOOSTER 300

CORES

☐ Branco

FORNECIMENTO

Com embalagem: Vk booster 300 - Motor

Sem embalagem: Vk booster 300 - Motor

SEGURANÇA


Os renovadores de ar Ventokit são certificados pelo Inmetro, conforme Portaria 371 - "Requisitos de Avaliação da Conformidade para Segurança de Aparelhos Eletrodomésticos e Similares".

Segurança






ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Característica	Especificação
Adapta-se aos tubos de	Ø150mm
Vazão nominal	300 m³/h
Garantia	1 ano
Material	PSAI
Potência nominal do aparelho	40W
Potência sonora (à 1 metro)	<65.3 dB(A)
Tensão	127V ou 220V

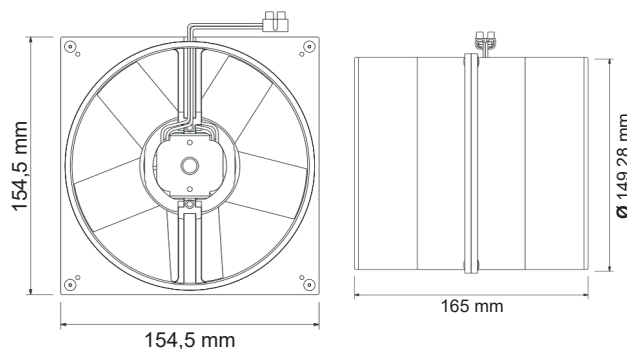

OPÇÕES PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

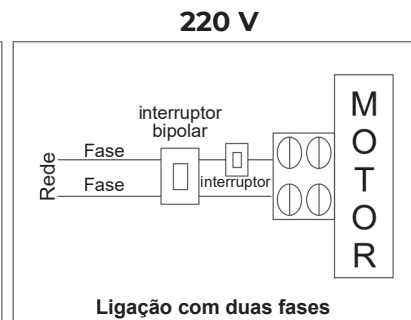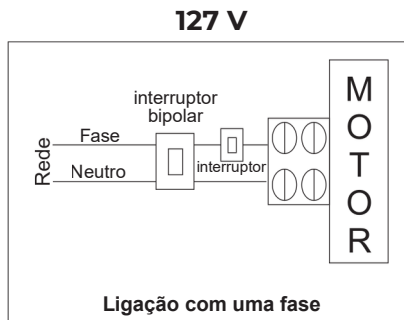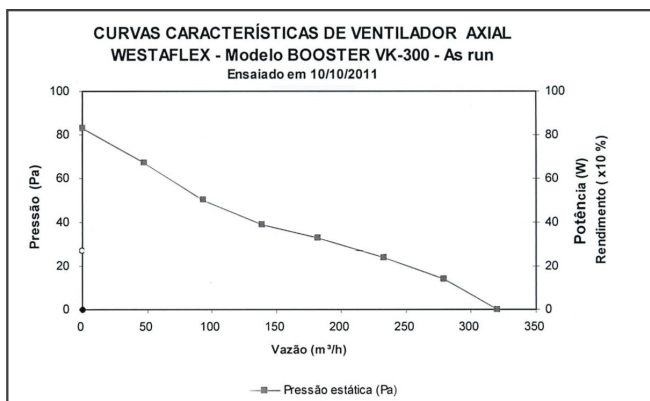

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

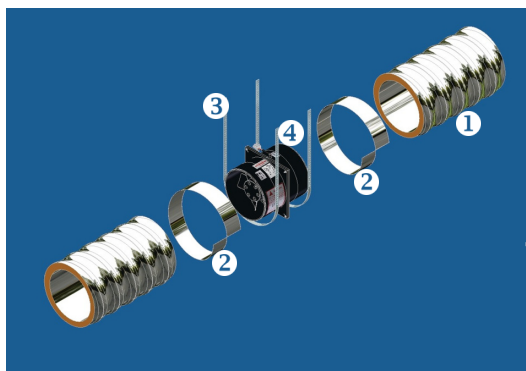

1. Tubo Ø 150 mm (vendido separadamente)
2. Fita Aluminizada Westalumi (vendido separadamente)
3. Abraçadeira para sustentação (vendido separadamente)
4. VK Booster





Atenção: Antes de iniciar a instalação de seu aparelho, verifique se a voltagem é a mesma da rede elétrica local.




Posicione o VK Booster, observando o sentido de exaustão (etiqueta adesiva indicativa)

Obs: O espaço para a instalação do aparelho deve ter 500x500x500 mm e a distância mínima ao redor do aparelho deve ser de 300 mm por lado.



Com o auxílio da braçadeira para sustentação, fixe o VK Booster na viga / teto (utilize fita para sustentação 19mm (3/4") galvanizada, buchas M6 e parafusos 6mm para sustentar a fita).




Corte o duto desejado do ramal que você precisa de ampliação na capacidade de condução do ar. Conecte o duto cortado em um dos lados do VK Booster, utilizando fita aluminizada de 50mm largura. Faça o mesmo do outro lado.



Encaixe a outra parte do duto no VK Booster.

* Para melhor eficiência do produto o duto deve possuir o mínimo de curvas.

* Os dutos apropriados para a instalação do VK Booster são: Polywest e Ventilwest.



Conecte os fios da rede elétrica (consultar esquema elétrico a cima).