


VENTILWEST DUPLO



Desenho Técnico

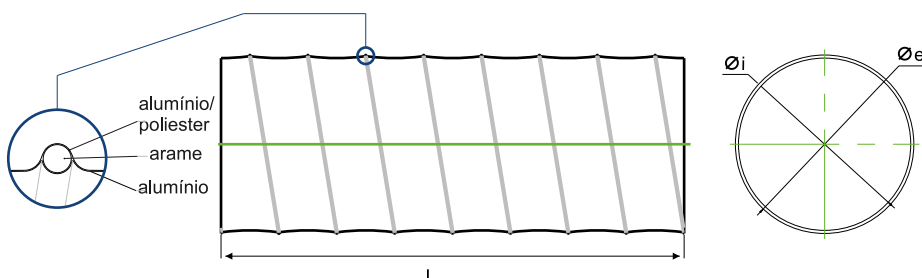

DESCRIÇÃO	Tubo leve e compactável, com parede dupla e espiral de aço reforçado. É indicado para condução de ar em instalações de ventilação ou exaustão com pressões médias.
OPÇÕES DE FORNECIMENTO	Barra de 5 metros.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
CICLOS DE FLEXÃO		50
COMPRIMENTO	Normal = L	5 m
	Compactado	50 cm
ESPESSURA DA PAREDE		2 mm
FECHAMENTO		Colagem
INFLAMABILIDADE		Auto extingüível
MATÉRIA PRIMA		Alumínio / poliéster e arame
PONTOS DE SUSTENTAÇÃO		1 m
RAIO DE CURVATURA (x diâmetro)		1
RECICLÁVEL		Não
RESISTÊNCIA	à Corrosão	Sim
	à Compressão	25 kgf
	à Pressão negativa	Ø 100 mm = -40 (mmca)
	à Pressão positiva	Ø 100 mm = 500 (mmca)
	à Tração	30 kgf
TEMPERATURA	Mínima	-30°C
	Máxima	130°C
VELOCIDADE MÁXIMA		50 m/s

Atenção: Os ensaios são válidos para tubos de diâmetro interno 100 mm.

VENTILWEST DUPLO

TABELA DE DIMENSÕES

Ø Nominal (mm)	Ø Interno (mm)	Ø Externo (mm)	Comprimento L - (mm)
80	81	85	5000
100	101	105	5000
125	126	130	5000
150	151	155	5000
175	175	179	5000
200	201	205	5000
250	250	254	5000
Tolerância	± 1 mm	± 1 mm	

Gráfico Demonstrativo

