


ARO DE ARREMATE | FLEXTIC®

Acessório em alumínio, que garante o acabamento nas passagens do tubo pela parede ou forro, proporcionando uma instalação limpa e discreta.

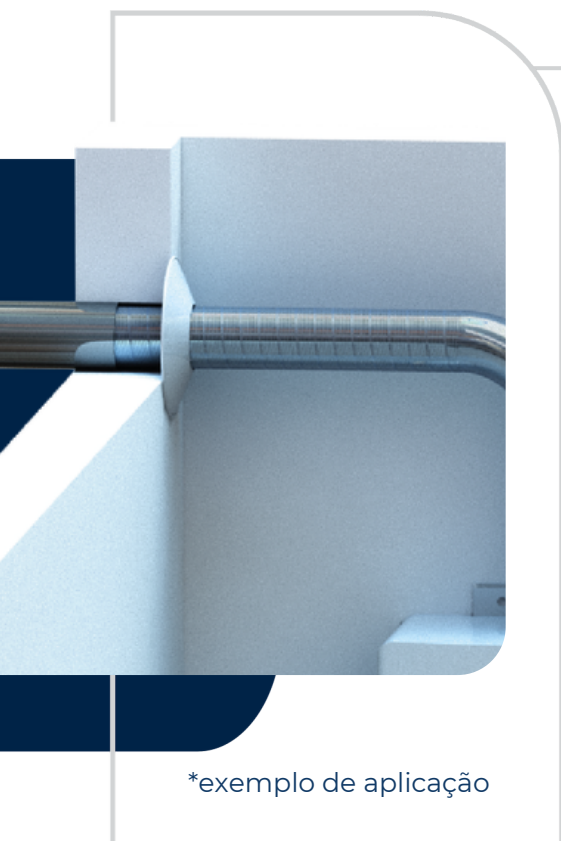

*exemplo de aplicação

TAMANHOS DISPONÍVEIS Ø60, Ø60 especial, Ø76, Ø80, Ø90, Ø95, Ø100, Ø110, Ø117, Ø120, Ø126, Ø130, Ø137, Ø150

CORES ● Alumínio ○ Branco ● Preto

FORNECIMENTO **Com embalagem:** Aro de arremate + abraçadeira
Sem embalagem: Somente aro de arremate



ATENÇÃO

O produto não pode ter contato com produtos a base de cloro (CL) e/ou hidróxido de sódio (NaOH).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Característica	Especificação
Adapta-se aos tubos WdB	Tubos Compact, FlexTic e Form
Inflamabilidade	Incombustível
Material	Alumínio
Reciclável	Sim
Resistência à Corrosão	Sim
Temperatura Mín/Máx	-40°C / +200°C




ARO DE ARREMATE | FLEXTIC®

TABELA DE DIMENSÕES


Ø Nominal	Ø Interno	Ø Externo	L	H	h
60	66,5	116,5	25	16	6
60mm especial	66,5	136,5	25	16	6
76	83,5	133,5	25	20	6
80	88	138	25	20	6
90	96	146	25	20	6
95	101	151	25	20	6
100	108,5	158,5	25	20	6
110	117	167	25	20	6
117	124,5	174,5	25	20	6
120	127	177	25	20	6
126	133,5	183,5	25	20	6
130	137,5	187,5	25	20	6
137	144,5	194,5	25	20	6
150*	158,5	213	27,25	20,72	6
Tolerância	+2/-0,0mm	±2mm	±2mm	±2mm	+2/-0,5mm

DESENHO TÉCNICO

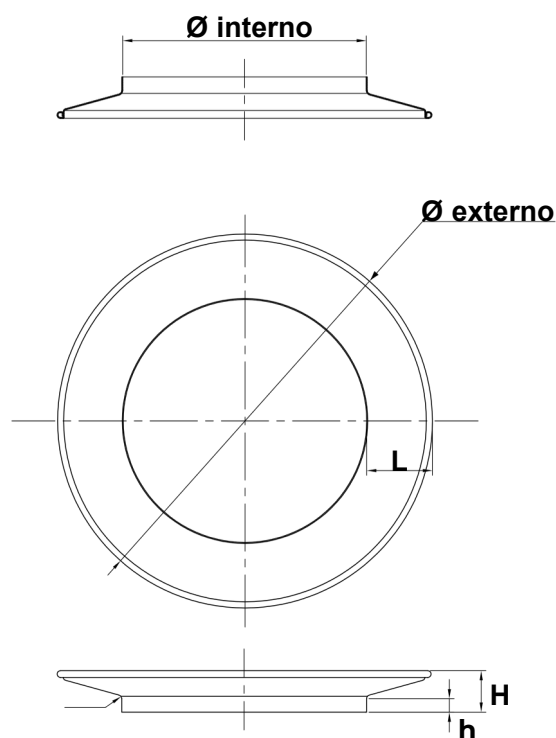

ARO DE ACABADO | FLEXTIC®

Accesorio de aluminio que garantiza el acabado en los pasajes del tubo a través de la pared o el techo, proporcionando una instalación limpia y discreta.

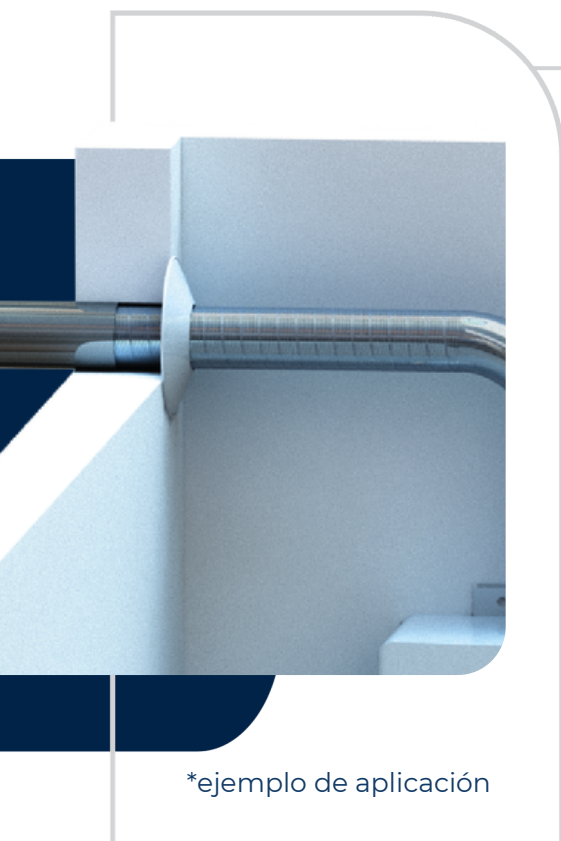

TAMAÑOS DISPONIBLES Ø60, Ø60 especial, Ø76, Ø80, Ø90, Ø95, Ø100, Ø110, Ø117, Ø120, Ø126, Ø130, Ø137, Ø150

COLORES ● Aluminio ○ Blanco ● Negro

SUMINISTRO **Con embalaje:** Aro de remate + abrazadera
Sin embalaje: Solo aro de remate



ATENCIÓN

El producto no puede tener contacto con productos a base de cloro (CL) y/o hidróxido de sodio (NaOH).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica	Especificación
Compatible con tubos WdB	Tubos Compact, Flextic y Form
Inflamabilidad	Incombustible
Material	Aluminio
Reciclable	Sí
Resistência à Corrosão	Sí
Temperatura Mín/Máx	-40°C / +200°C




ARO DE ARREMATE |

FLEXTIC®

TABLA DE DIMENSIONES


Ø Nominal	Ø Interno	Ø Externo	L	H	h
60	66,5	116,5	25	16	6
60mm especial	66,5	136,5	25	16	6
76	83,5	133,5	25	20	6
80	88	138	25	20	6
90	96	146	25	20	6
95	101	151	25	20	6
100	108,5	158,5	25	20	6
110	117	167	25	20	6
117	124,5	174,5	25	20	6
120	127	177	25	20	6
126	133,5	183,5	25	20	6
130	137,5	187,5	25	20	6
137	144,5	194,5	25	20	6
150*	158,5	213	27,25	20,72	6
Tolerância	+2/-0,0mm	±2mm	±2mm	±2mm	+2/-0,5mm

DIBUJO TÉCNICO

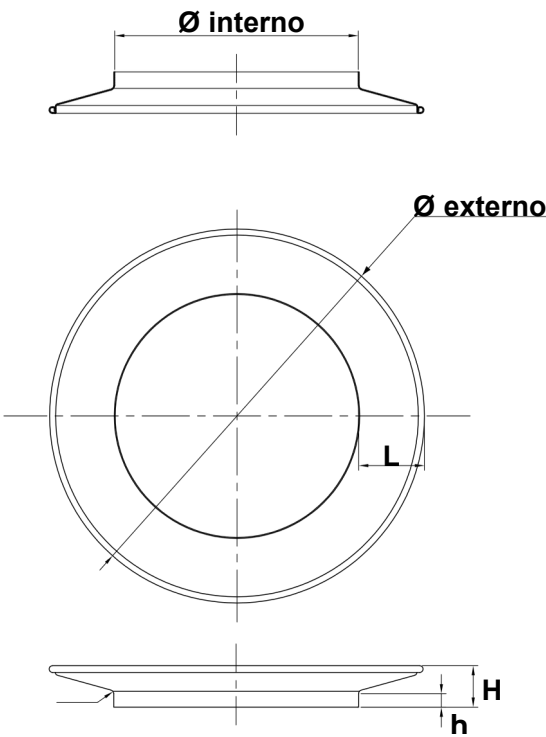

FINISHING RING | FLEXTIC®

Aluminum accessory that ensures a clean and discreet finish where the duct passes through the wall or ceiling, providing a neat installation.

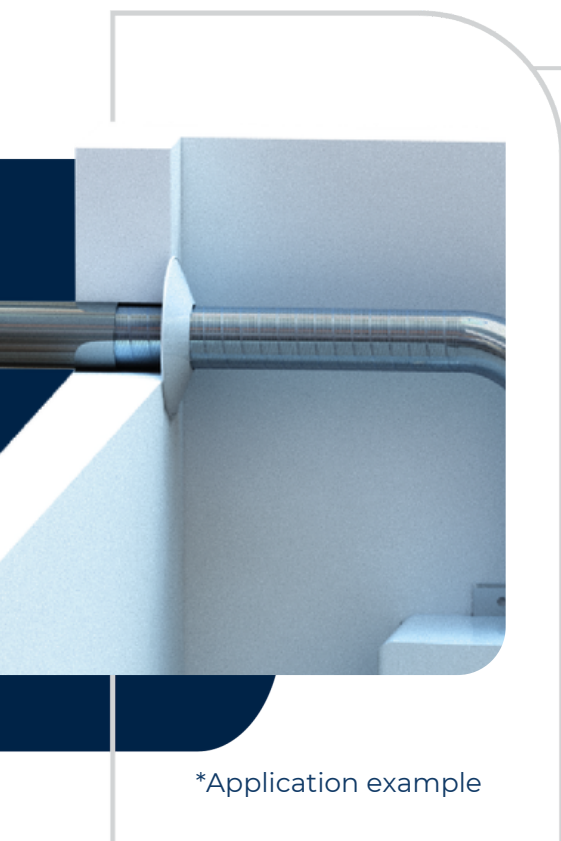

*Application example

AVAILABLE SIZES Ø60, Ø60 especial, Ø76, Ø80, Ø90, Ø95, Ø100, Ø110, Ø117, Ø120, Ø126, Ø130, Ø137, Ø150

COLORS  Aluminum  White  Black

SUPPLY **With packaging:** Finishing ring + clamp
Without packaging: Finishing ring only



WARNING

The product must not come into contact with chlorine-based products (Cl) and/or sodium hydroxide (NaOH).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Feature	Specification
Compatibility	Compact, Flextic and Form ducts
Flammability	Non-combustible
Material	Aluminum
Recyclable	Yes
Corrosion Resistance	Yes
Min/Max Temperature	-40°C / +200°C



FINISHING RING | FLEXTIC®

DIMENSION TABLE

Ø Nominal	Ø Inner	Ø Outer	L	H	h
60	66,5	116,5	25	16	6
60mm especial	66,5	136,5	25	16	6
76	83,5	133,5	25	20	6
80	88	138	25	20	6
90	96	146	25	20	6
95	101	151	25	20	6
100	108,5	158,5	25	20	6
110	117	167	25	20	6
117	124,5	174,5	25	20	6
120	127	177	25	20	6
126	133,5	183,5	25	20	6
130	137,5	187,5	25	20	6
137	144,5	194,5	25	20	6
150*	158,5	213	27,25	20,72	6
Tolerance	+2/-0,0mm	±2mm	±2mm	±2mm	+2/-0,5mm

TECHNICAL DRAWING

