


DEFLETOR AUTOFECHANTE


Ø 100 mm e Ø 125 mm



Desenho Técnico

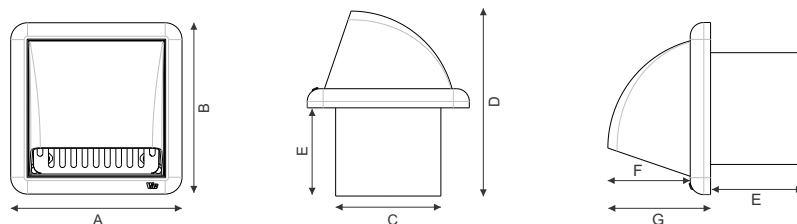

Modelo (mm)	A	B	C	D	E	F	G
Ø 100	152	152	98	174	82	73	91
Ø 125	152	152	118	174	82	73	91


DESCRIÇÃO	Terminal externo para sistemas de exaustão de coifas, secadoras de roupa, exaustores e renovadores de ar. Possuem design diferenciado que impede a entrada de vento e chuva.
INDICAÇÃO	Terminal externo para instalação de exaustão forçada em fachadas
FORNECIMENTO	Embalagem auto serviço: acompanha buchas e parafusos. Sem embalagem: acompanham buchas e parafusos.
FUNCIONALIDADE (adapta-se aos seguintes tubos)	Compact, Flextic, Polywest e VE.
INSTALAÇÃO	Ferramentas necessárias:  Furadeira  Broca 5mm vídia  Martelo e Talhadeira  Chave Philips 1/8" Exemplos de instalação página 2, ver diâmetros para a abertura no quadro de medidas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Área de Passagem Livre Entre Aletas	85,05 cm²
Área de Passagem Livre Frontal	85,05 cm²
Material	Defletor e colarinho em PSAl com aditivo anti-UV, possui propriedade antiestática: repele a poeira
Reciclável	Sim

DEFLETOR AUTOFECHANTE

Ø 150 mm

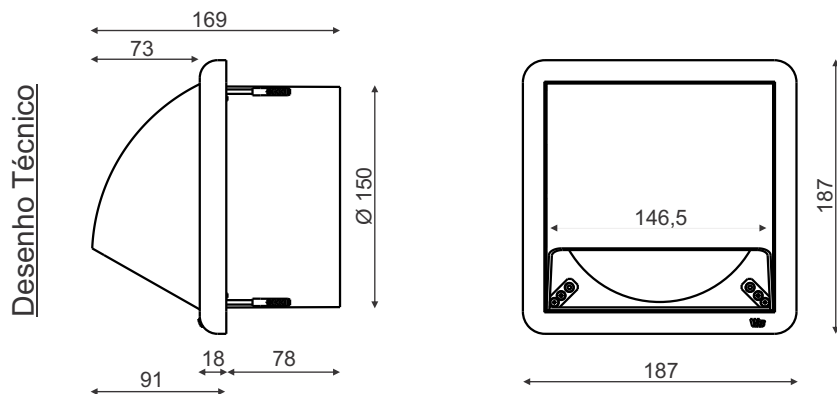

Medidas em mm


DESCRIÇÃO	Terminal externo para sistemas de exaustão de coifas, secadoras de roupa, exaustores e renovadores de ar. Possuem design diferenciado que impede a entrada de vento e chuva.
INDICAÇÃO	Terminal externo para instalação de exaustão forçada em fachadas
FORNECIMENTO	Embalagem auto serviço: acompanha buchas e parafusos.
FUNCIONALIDADE (adapta-se aos seguintes tubos)	Compact, Flextic, Polywest e VE.
INSTALAÇÃO	Ferramentas necessárias:  Furadeira  Broca 5mm vídia  Chave Philips 1/8"  Martelo e Talhadeira Exemplos de instalação página 2.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Área de Passagem Livre Entre Aletas	120 cm ²
Área de Passagem Livre Frontal	120 cm ²
Material	Defletor e colarinho em PSAl com aditivo anti-UV, possui propriedade antiestática: repele a poeira
Reciclável	Sim

Exemplos de Instalação

Defletor autofechante - colarinho PSAI

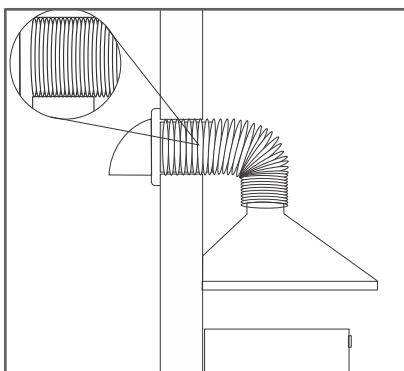

Detalhe de instalação

