



VENEZIANA FIXA **15 x 15 cm**



Desenho Técnico

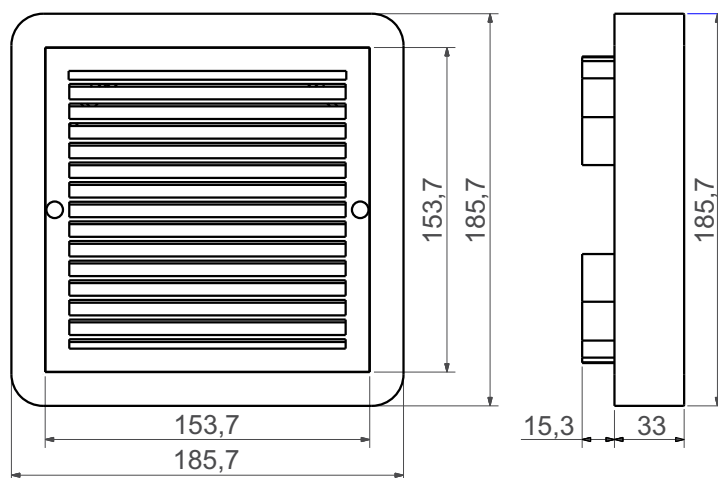

* medidas em milímetros

DESCRIÇÃO	Terminal interno ou externo de exaustores, renovadores e outros. Para encaixe em tubos de Ø 150 mm.	
INDICAÇÃO	Terminais externos de exaustores, renovadores de ar. Também podem ser usadas como grade de insuflamento para diversos ambientes, já que não necessita de pressão para abertura. Pode ser posicionada tanto na vertical como na horizontal.	
FORNECIMENTO	Embalagem autosserviço: acompanham buchas, parafusos e tampas de parafuso. Sem embalagem: não acompanha buchas e parafusos, somente tampas de parafuso. Caixa display com 7 venezianas embaladas individualmente, acompanham buchas, parafusos e tampas de parafuso. Sem embalagem (vendido em múltiplo de 10 peças): acompanham buchas e parafusos.	
FUNCIONALIDADE (adapta-se aos seguintes tubos da WdB)	Tubos: Compact, Flextic, Polywest e Ventilwest.	
INSTALAÇÃO	Ferramentas necessárias:  Furadeira  Martelo e Talhadeira  Chave Philips 1/8"  Broca 5mm vídia Instruções completas de instalação pág. 2.	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Área de Passagem Livre Entre Aletas	105,20 cm²
Área de Passagem Livre Frontal	124,21cm²
Material	PSAI com aditivo anti-UV, possui propriedade antiestática: repele a poeira
Reciclável	Sim

ENEZIANA FIXA

15 x 15 cm

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



Retire os parafusos e a grade.



Monte os suportes para o tubo na moldura frontal de acordo com o diâmetro da tubulação. Observe as instruções ao lado.



Encaixe a moldura na tubulação.
Observação: Os suportes devem ficar dentro do tubo.

Abertura para encaixe:
 $\varnothing$ 150 mm = abertura de 165 mm



Fixe a moldura.



Recoloque a grade com os parafusos.

INSTALAÇÃO DO SUPORTE PARA TUBO

- ① Fixe os suportes no primeiro furo, conforme indicado na figura.
- ② Ajuste, deslizando o suporte, de acordo com o diâmetro do tubo.

