


KIT CHAMINÉ ECONÔMICO




DESCRIÇÃO	Kit de exaustão para aquecedores a gás.
COMPOSIÇÃO	Kit contém: 1 tubo Flexitic (extensível até 1,5 m), 1 braçadeira Westacclip e 1 aro de arremate.
FORNECIMENTO	Kit com embalagem. Disponível nos seguintes diâmetros: Ø 60 / 76 / 80 / 90 / 95 /100 /110 /117 / 120 / 126 / 130 / 137 mm (diâmetro interno nominal do tubo).

Produtos em conformidade com a NBR13103.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

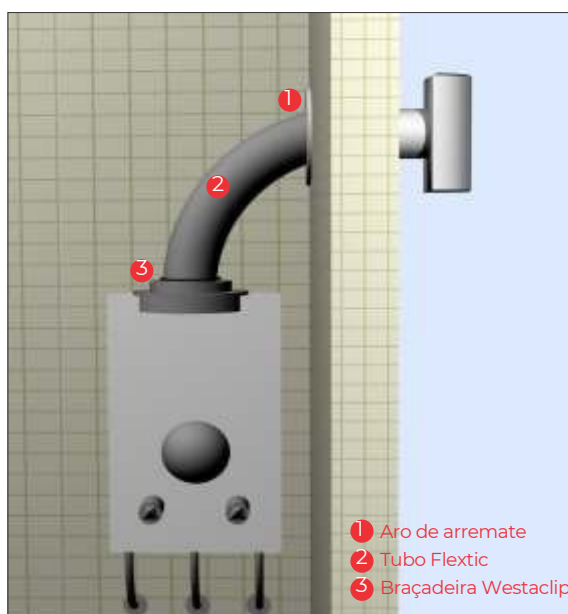

TUBO FLEXTIC

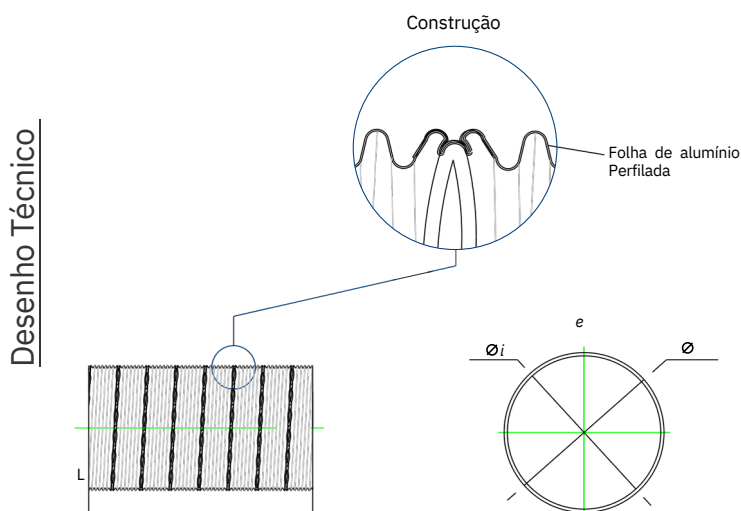


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
CICLOS DE FLEXÃO		15 à 18	
COMPRIMENTO	Normal = L	1.5 m	
	Compactado = l	0.37 m	
ESPESSURA DA PAREDE		2.5 mm	
FECHAMENTO		Mecânico	
INFLAMABILIDADE		Incombustível	
MATÉRIA PRIMA		Alumínio	
PONTOS DE SUSTENTAÇÃO		1.5 m	
RAIO DE CURVATURA (x diâmetro)		1	
RECICLÁVEL		Sim	
RESISTÊNCIA	à Corrosão		Sim
	à Compressão		28 kgf
	à Pressão	negativa	Ø 100 mm = -600 (mmca)
		positiva	Ø 100 mm = 500 (mmca)
	à Tração		38 kgf
TEMPERATURA	Mínima	-40°C	
	Máxima	240°C	
VELOCIDADE MÁXIMA		50 m/s	

Os ensaios foram realizados em tubos de diâmetro interno 100 mm

TABELA DE DIMENSÕES (mm)		
Ø Nominal	Øi	Øe
60	61	66
76	77	82
80	81	86
90	90	95
95	95	100
100	101	106
110	110	115
117	118	123
120	120	125
126	126	131
130	130	135
137	137	142
Tolerância	± 1 mm	± 1 mm

ARO DE ARREMATE

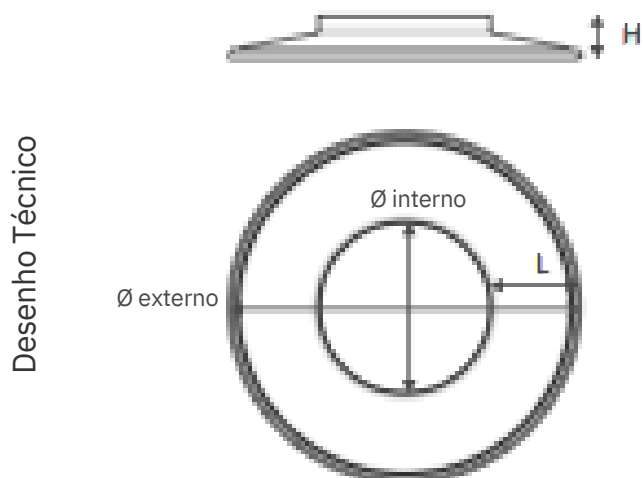

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Inflamabilidade	Incombustível
Material	Alumínio
Reciclável	Sim
Resistência a Corrosão	Sim
Temperatura Mínima / Máxima	- 40°C / + 200°C

TABELA DE DIMENSÕES (em mm)

Ø Nominal	Ø Interno	Ø Externo	L	H
60	66,5	116,50	25	16
76	83,5	133,50	25	20
80	88	138,00	25	20
90	96	146,00	25	20
95	101	151,00	25	20
100	108,5	158,50	25	20
110	117	167,00	25	20
117	124,5	174,50	25	20
120	127	177,00	25	20
126	133,5	183,50	25	20
130	137,5	187,50	25	20
137	144,5	194,50	25	20
Tolerância	- 0 / +1 mm	± 2 mm	± 2 mm	± 2 mm


⚠ ATENÇÃO

O produto não pode ter contato com produtos a base de cloro (CL) e/ou hidróxido de sódio (NaOH).

BRAÇADEIRA WESTACLIP



Desenho Técnico

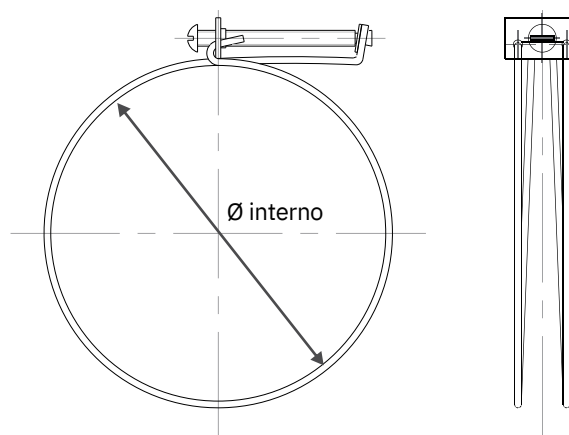

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Inflamabilidade	Incombustível
Material	Arame zincado
Reciclável	Sim
Resistência a Corrosão	Sim
Temperatura Mínima / Máxima	- 20°C / + 200°C

TABELA DE DIMENSÕES

Ø NOMINAL KIT CHAMINÉ	Ø NOMINAL BRAÇADEIRA WESTACLIP
60 mm	60 a 63,5 mm
76 mm	76 a 80 mm
80 mm	76 a 80 mm
90 mm	90 mm
95 mm	95 a 100 mm
100 mm	95 a 100 mm
110 mm	110 mm
117 mm	117, 120, 123 e 125 mm
120 mm	117, 120, 123 e 125 mm
126 mm	126 a 130 mm
130 mm	126 a 130 mm
137 mm	137 a 140 mm

⚠ ATENÇÃO

O produto não pode ter contato com produtos a base de cloro (CL) e/ou hidróxido de sódio (NaOH).